



ANTINTRUSIONE

RILEVATORI VOLUMETRICI PER INTERNO

IR15

Rilevatore ad infrarosso passivo

Cod. 80IR3D00113

L'IR15 è un rilevatore volumetrico digitale idoneo ad installazioni in ambito residenziale, costituito da un infrarosso passivo (IRP) con lenti di Fresnel.

FUNZIONI PRINCIPALI



LED OFF | Disattiva la visualizzazione del led di rilevazione, mantenendo abilitata la visualizzazione relativa alle memoria.



MEMORIA | Al disinserimento dell'impianto, verrà visualizzata la memoria del primo allarme avvenuto. La memoria verrà resettata al successivo inserimento dell'impianto.



INIBIT | Permette al rilevatore di sapere lo stato dell'impianto e conseguentemente di gestire le funzioni di memoria e LED OFF.



PORTATA | Il rilevatore ha una portata di 15 metri.




SENSIBILITÀ | È possibile impostare due soglie di sensibilità del rilevatore tramite dip-switch.



CERTIFICAZIONE | EN50131-2-4 grado 2 classe II.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rilevatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo (IRP)
- Due Livelli di Sensibilità selezionabili
- Portata max. 15 mt
- Angolo di apertura 90°
- Lente di Fresnel: 18 fasci su 4 piani con look down zone
- Fissaggio parete o angolo
- Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- Assorbimento a 12 V: max. 17 mA
- Assorbimento in standby: 13 mA
- Opto relè: 100mA / 24V
- Tamper: 100 mA / 30V
- Umidità ambientale: 95%
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C
- Dimensioni: 60 (L) x 60 (H) x 45 (P) mm
- Peso: 65 g
- Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale cod. 80SP1E00113)

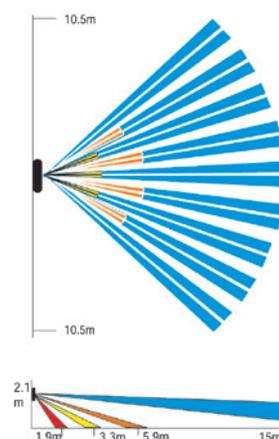

(((ELKRON)))

T +39 011.39.86.700
F +39 011.39.86.703
www.elkron.com
info@elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmec S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)