

AIR2-Hedera



SIRENE VIA RADIO PER ESTERNO



La sirena via radio per esterno Hedera è progettata per essere installata e programmata con diversi parametri programmabili come suono, tempo massimo di allarme, numero di lampeggi al minuto, modalità di attivazione della segnalazione, ecc.

La sirena Hedera si interfaccia alle centrali antintrusione Inim tramite ricetrasmittitore Air2-BS200 ed attraverso questo viene controllata e supervisionata dalla centrale. Questo consente di attivare segnalazioni diverse all'accadere di eventi diversi programmando i parametri relativi direttamente in centrale.


La centrale, sempre via sistema Air2, è in grado di supervisionare i segnali di sabotaggio, batteria bassa e guasto e i livelli della batteria. Hedera ha funzioni di autodiagnostica che permettono di identificare eventuali malfunzionamenti ed è possibile scegliere in fase d'installazione il tipo di segnalazione in caso di perdita del segnale radio.

Al segnalatore luminoso LED ad alta intensità, che consente lunga autonomia e ridotto consumo, si affiancano altri due LED di segnalazione ausiliari.


La sirena è protetta dallo strappo, dall'apertura ed è dotata della protezione anti-schiuma, ottenuta per mezzo di un doppio percorso infrarosso all'interno dell'altoparlante con una elevata reiezione ai falsi allarmi.

Hedera è disponibile anche in versione "effetto metallo".

Sirena -
dimensioni

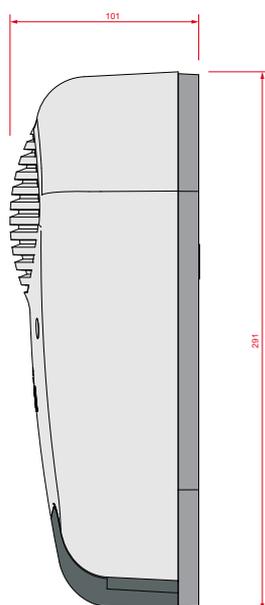

Sirena -
retro

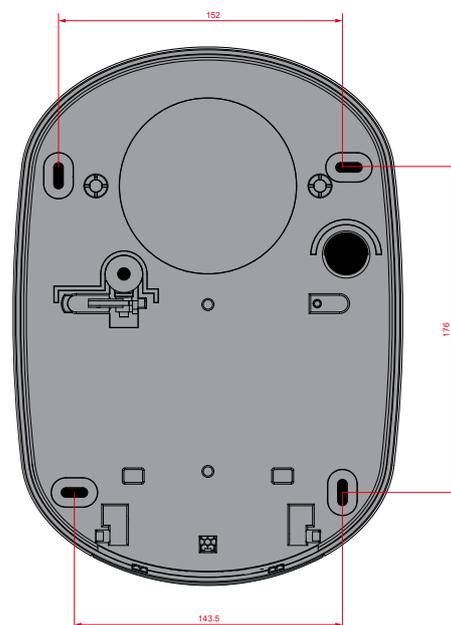

AIR2-HEDERA



Caratteristiche principali

Comunicazione con ricetrasmittitore Air2-BS200	Bidirezionale
Frequenza di lavoro	868 MHz
Tempo di supervisione radio programmabile	da 12 a 250 minuti
Numero di Sirene Hedera supportate da Air2-BS200	Massimo 4
Gestione separata suono e lampeggiatore	Si
Regolazione volume	Si
Protezioni	Antiapertura, antistrappo e antischiuma
Sottocoperchio metallico	Si
Segnalatore luminoso a LED	Si
Programmazione parametri della sirena	Si
Pressione sonora a 1m	103dBa
Frequenza fondamentale	1148 Hz
Lampeggi al minuto (programmabili)	36 -56
Tempo massimo di allarme (programmabile)	4 min
Grado di protezione	IP34
Batteria	ER34615M 3,6V 13Ah
Durata stimata batteria	3 anni (a seconda delle attivazioni)
Dimensioni (HxLxP)	291 x 209 x 101mm
Peso	1350g
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	IV

CODICI D'ORDINE

Air2-Hedera-F: sirena via radio per esterno con antischiuma.

Air2-Hedera-FM: sirena via radio per esterno con antischiuma, effetto metallo.

Air2-Hedera-F#: sirena via radio da esterno con antischiuma, batterie non incluse.

Air2-Hedera-FM#: sirena via radio da esterno con antischiuma, effetto metallo, batterie non incluse.



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim