



## KUPS1200

Gruppo di continuità (UPS) 1200VA - 720W - Line interactive - 4 prese schuko

UPS compatto da 1200VA con batteria integrata e 4 prese schuko. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all'hardware.

Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici.

La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V.

Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni.

Gestione della ventola (50%-100%) automatica.

La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita.

Rumore udibile ad 1m: 40-45dB

### Requisiti di sistema

Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra. Dispositivi supportati: PC, monitor.

### Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

### Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

### Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

## Dati del Prodotto

### Collegamenti

Connessioni ingresso: Spina Schuko  
Controllo remoto: no

Connessioni uscita: 4 prese Schuko  
Installazione: verticale/tower

### Protezioni

Protezioni uscita: sovraccarico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	298mm x 148mm x 178mm
Protezione:	IP20




Peso	8,7 Kg
------	--------

## Caratteristiche Generali

Capacità batterie:	2 x 7Ah 12V
Frequenza:	50/60 Hz
Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Tempo d'intervento:	4 ms
Tensione d'ingresso:	162-290Vac
Tipologia:	Monofase
Marca:	JOpower

Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Potenza	1200VA - 720W W
Tecnologia	Line-interactive
Tempo di ricarica batteria (90%)	8 hr
Tensione d'uscita	230Vac
Tolleranza tensione in uscita	±10%

## Disegni Tecnici

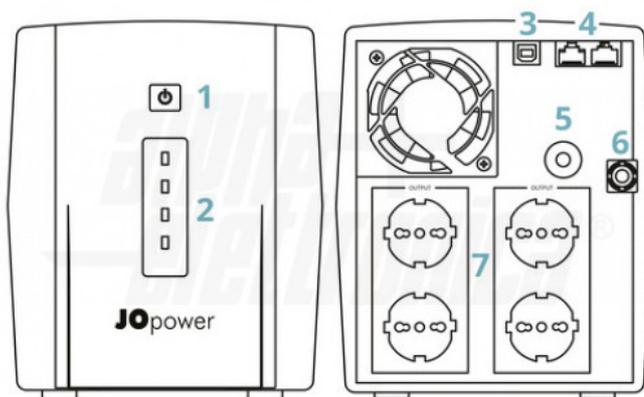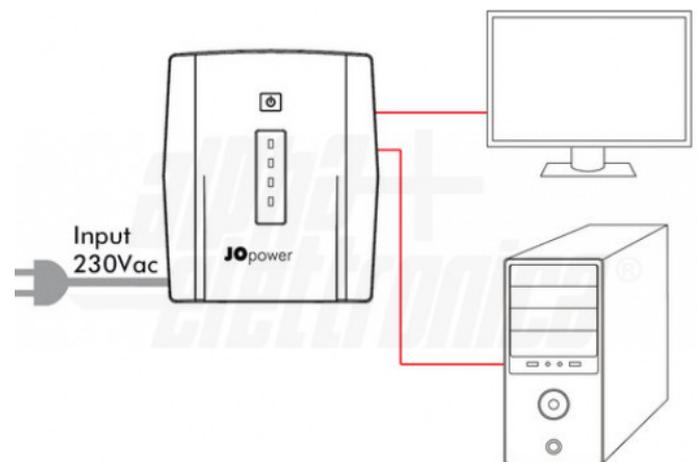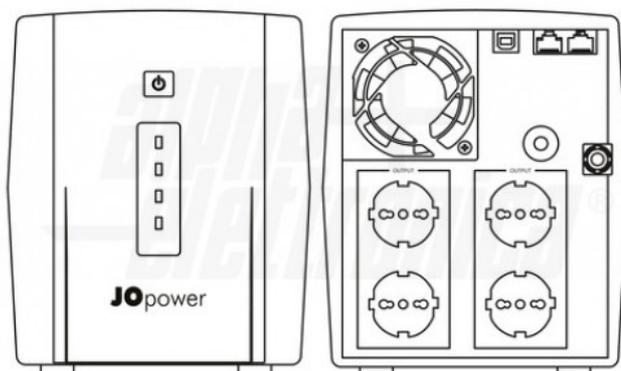

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.