

PU050-12/5

Alimentatore da quadro 50,4W - 12Vdc

100-240Vac - 50.4W - 4200mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Fattore di potenza:	0.5
Potenza:	50,4 W
Corrente d'uscita:	4200 mA
Regolazione di linea:	0,5 %
Ripple:	120 mV
Tensione d'uscita:	10,8 - 13,2 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	12 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Tecnologia:	switching
Marca:	AlphaTronics

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico


Dimensioni (LxWxH)	99 x 82 x 30mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

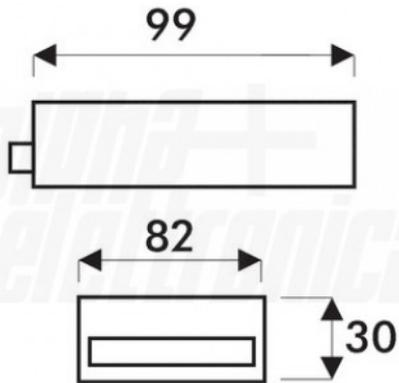

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.