




FULL RELAY

LA SCHEDA RELÈ UNIVERSALE

Circuito di interfaccia 1 relè a doppio scambio MAX 8A; Ingresso optoisolato; LED di segnalazione relè attivo; Basso corrente.

Alimentazione 12 V	10 ÷ 14 Vdc	8 ÷ 14 Vac
Alimentazione 24 V	21 ÷ 28 Vdc	21 ÷ 24 Vac
Assorb. MAX alimentazione	40 mA @ 24 Vdc	30 mA @ 12 Vdc
Alimentazione comando relè	3 ÷ 30 Vdc	3 ÷ 30 Vac
Assorb. MAX di comando	10 mA @ 24 Vdc	4 mA @ 12 Vdc
Assorb. MAX contatto	8A 250 Vac	8A 30 Vdc
Temperatura funzionamento	da -10°C a + 50°C	
Dimensioni	60x48x26 mm	
Peso	48 gr.	

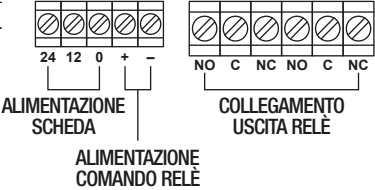


RA - SCHEDA PER OPEN COLLECTOR CON USCITA RELÈ

Circuito di interfaccia 1 relè 1 scambio 3 A - LED di segnalazione relè attivo



Alimentazione	11 ÷ 14 Vdc
Corrente MAX assorb.	35 mA
Corrente MAX contatto	3 A
Temperatura funzionamento	da -10°C a + 50°C
Dimensione	55x45x18 mm
Peso	23 gr.




RA/T - SCHEDA A BASSO ASSORBIMENTO PER OPEN COLLECTOR CON USCITA RELÈ

Circuito di interfaccia 1 relè 1 scambio 3 A - amplificato in corrente - LED di segnalazione relè attivo - bassa corrente positiva o negativa



Alimentazione	11 ÷ 14 Vdc
Corrente MAX assorb.	40 mA
Corrente MAX comando	1 mA
Corrente MAX contatto	3 A
Temperatura funzionamento	da -10°C a + 50°C
Dimensione	55x45x18 mm
Peso	25 gr.

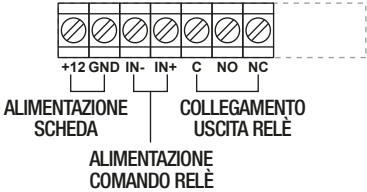


RA/2S - SCHEDA A BASSO ASSORBIMENTO PER OPEN COLLECTOR CON USCITA RELÈ A 2 USCITE ISOLATE

Circuito di interfaccia 1 relè doppio scambio 1 A - amplificato in corrente - LED di segnalazione attivo - bassa corrente positiva o negativa



Alimentazione	11 ÷ 14 Vdc
Corrente MAX assorb.	25 mA
Corrente MAX comando	1 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura funzionamento	da -10°C a + 50°C
Dimensione	55x45x17 mm
Peso	25 gr.

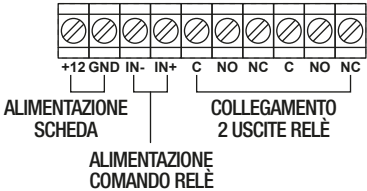

RN 12/24 - SCHEDA PER OPEN COLLECTOR CON 2 RELÈ INDIPENDENTI

Circuito di interfaccia 12/24 Vdc - 2 relè 1 scambio 1 A - 2 uscite - 2 LED di segnalazione relè attivi



Alimentazione	11 ÷ 14 Vdc / 22 ÷ 28 Vdc
Corrente MAX assorb.	25 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura funzionamento	da -10°C a +50°C
Dimensione	55x45x17 mm
Peso	28 gr.

FUNZIONAMENTO A 24 Vdc:

per funzionamento a 24 Vdc tagliare il ponticello J3 per relè 1 e/o J4 per relè 2



SCHEDE DI CONTROLLO MULTIFUNZIONE

NOTA: PER LE ISTRUZIONI COMPLETE CONSULTARE IL SITO WWW.VENITEM.COM



CTT/R - SCHEDA PER SEGNALE MANCANZA RETE

Circuito a microprocessore di interfaccia per segnalazione mancanza rete, ritorno rete e anomalia batteria - LED di segnalazione relè attivi e stato di funzionamento - ingresso optoisolato - autodiagnostica incorporata - 3 relè 1 scambio 1 A. Dimensione 85x50x20 mm



MTT - SCHEDA TEMPORIZZATRICE

Scheda multifunzione che permette di temporizzare e/o ritardare un segnale di ingresso positivo o negativo.

Dimensione 55x45x18 mm



MCX - SCHEDA PER CONTATTI TAPPARELLE E VIBRAZIONI

Scheda multifunzione per contatti tapparelle e serrande, inerziali e vibrazioni. Un ingresso da 1mA - un'uscita relè da 1A - un'uscita O.C.

Dimensione 55x45x18 mm



MCV - SCHEDA PER CONTATTI TAPPARELLE E MAGNETICI

Scheda di espansione ingressi per contatti a tapparella e magnetici dotata di singolo ingresso in grado di discriminare 4 contatti con relativa memoria a LED. Un'uscita relè da 1A e un'uscita opto-isolata.

Dimensione 55x45x18 mm

DIN BOX

Contenitore plastico protettivo trasparente che consente l'installazione del circuito in vari contesti ove siano presenti numerosi altri cablaggi. Inseribile in quadri elettrici grazie al supporto per barra DIN.

Dimensione 59x48x26 mm



Sede legale e operativa:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (Venezia)
ITALY

Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com

AZIENDA CERTIFICATA



Aderente a:
CONFINDUSTRIA VENEZIA
AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E ROVIGO



1606895578

MA-SC-RELE-00-02