

RWS SERIE SICUREZZA A MURO



Classe di resistenza (RC) 4 - tempo di resistenza **10 minuti** secondo la norma DIN EN 1627 sulla sicurezza e proprietà antieffrazione. Per lo scasso il malvivente esperto utilizza strumenti di rottura, sega e trapano.

Secondo le statistiche le effrazioni più frequenti sono praticate sollevando, perforando e sfondando porte in vetro.

E' consigliabile adottare misure di sicurezza che garantiscano 10 minuti di resistenza all'effrazione da parte dei malviventi.

Grazie alla solida struttura, alla porta in acciaio scorrevole senza cerniere vulnerabili e alla serratura meccanica a doppia mappa, la **serie RWS** rientra nella 4° classe di resistenza secondo la norma DIN EN 1627. Ovvero, per lo scasso il malvivente esperto necessita di strumenti di rottura, sega o trapano.

Non sono quindi sufficienti attrezzi di fortuna come sassi, cacciaviti, tenaglie o azioni di violenza fisica come calci e strappi.



Robustezza

Solida struttura in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.



Praticità

NOVITÀ Struttura reversibile con possibilità di installare l'armadio alla parete sia con apertura scorrevole a destra che a sinistra.



Montaggio rapido

Pre-assemblato: pronto all'uso e facile da installare.



Versatilità

Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati.



Sicurezza

Serratura a doppia mappa, porta frontale scorrevole, ingresso cavi progettato per prevenire l'inserimento di mani. Questa è la nostra formula per la sicurezza.



Accessori

Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!



› Kit viti e dadi incluso



› 15 anni di garanzia



› imballaggio

DETTAGLI

- › Porta scorrevole apribile lateralmente
- › Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- › Serratura a doppia mappa
- › Alloggiamenti per ventole da 120 mm sulla parte superiore e inferiore
- › Capacità di carico fino a 60 Kg
- › 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
- › Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- › Colore: nero, RAL9005
- › Grado di protezione IP 20



**Serratura
a doppia mappa**



**Porta scorrevole
lateralmente**


Nessuna cerniera vulnerabile

Struttura reversibile


Può essere installato con apertura della porta sia a destra che a sinistra.

RWS - SERIE SICUREZZA


WPN-RWS-06504-B

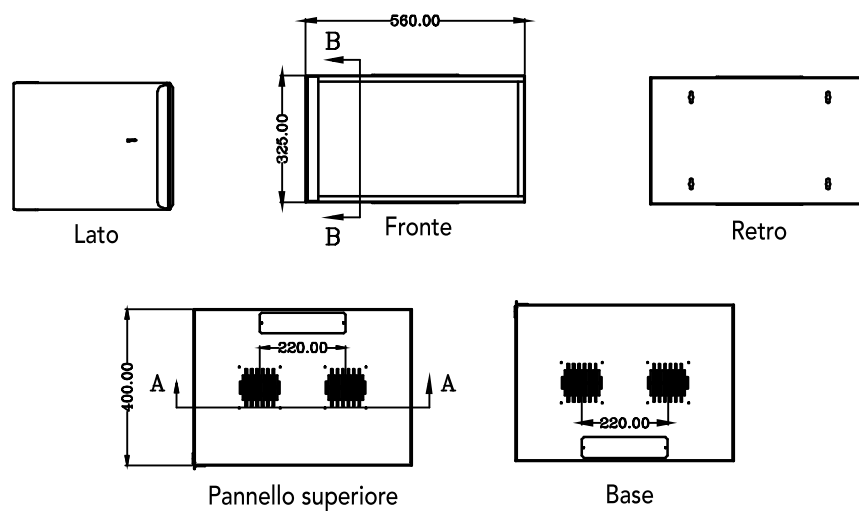


WPN-RWS-06506-B

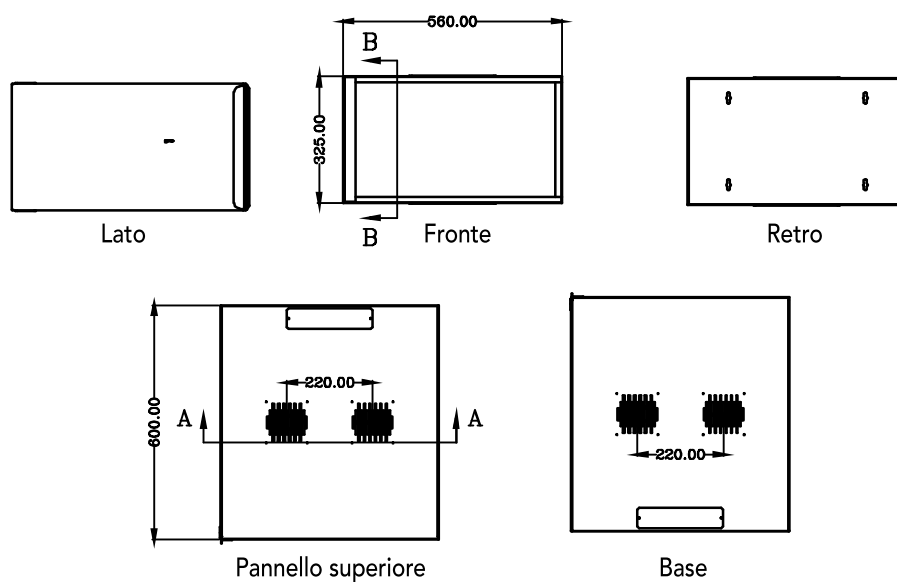

WPN-RWS-12506-B

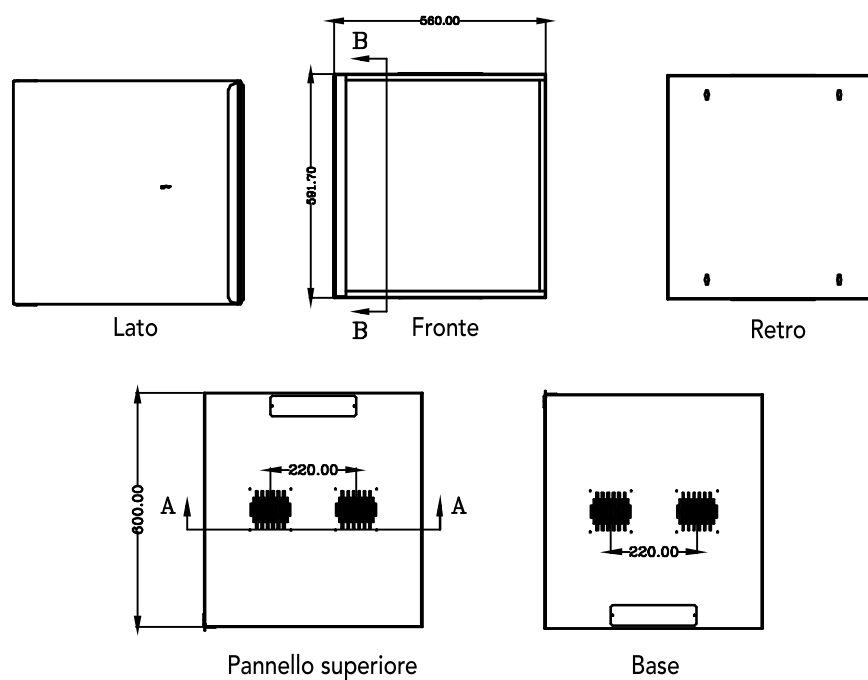

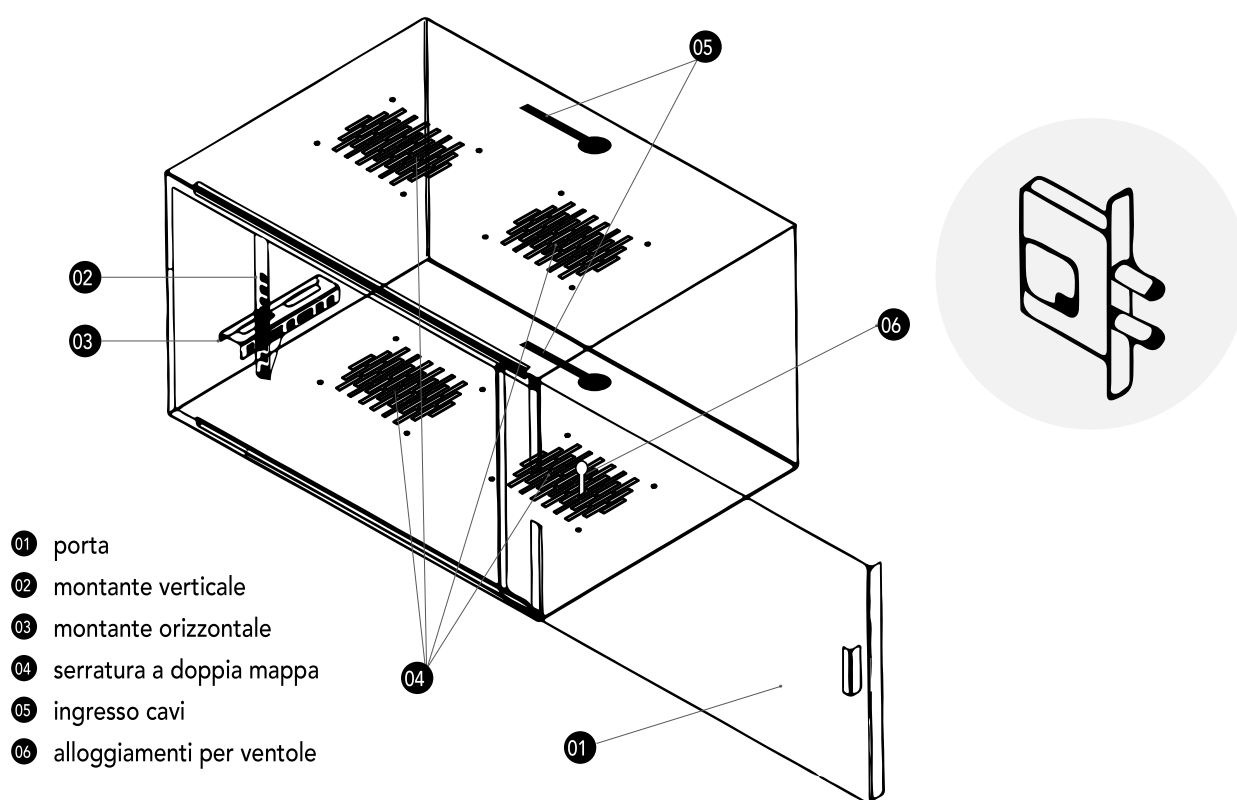

CODICE	APERTURA	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A			
WPN-RWS-06504-B	Destra o Sinistra	6	560	400	325	11.2	•	2
WPN-RWS-06506-B	Destra o Sinistra	6	560	600	325	16	•	2
WPN-RWS-12506-B	Destra o Sinistra	12	560	600	592	23.8	•	4