

# ARD324-W2-868S

Sensore contatto magnetico porta/finestra Plus wireless



## Panoramica

Il sensore contatto magnetico porta/finestra Plus rileva lo stato di porte e finestre, riconoscendo quando si stanno aprendo, chiudendo, scuotendo e inclinando. Facile da installare e utilizzare, tutte le configurazioni possono essere eseguite tramite l'APP.

## Specifiche Tecniche

**Ingresso Allarme** 1 (NC/NO; conteggio Impulsi)

### Funzioni

Indicatore luminoso	1 x verde indicatore allarme
Tasto	1 x accensione
Aggiornamento da remoto	Cloud
Allarme batteria scarica	Sì
Allarme antimanomissione	Sì
Portata misurazione temp.	-15° ~ +65°C (interno)
Precisione misurazione temp.	±1°C

### Specifiche

Sensori	Accelerometro triassiale, interruttore Reed
Distanza rilevamento	<40 mm
Modalità test	Sì
Scenario applicativo	Porte non metalliche
Corrente di funzionamento	12 uA
Allarme	2.3 mA

- Visualizza la temperatura dell'ambiente circostante e supporta l'allarme di surriscaldamento.
- Il salto di frequenza e la tecnologia di comunicazione bidirezionale assicurano la stabilità della comunicazione.
- Supporta l'aggiornamento cloud e ripristina automaticamente quando l'aggiornamento fallisce.
- Supporta il rilevamento delle interferenze (jamming) e la crittografia avanzata delle comunicazioni.
- Supporta il rilevamento di inclinazione e shock e genera allarmi quando tali eventi accadono.

## Generale

Alimentazione	1 x batteria CR123A
Durata batteria	Se attivato due volte al giorno con un'efficienza della batteria del 70%: 3 anni (il tipo di ingresso esterno è NO) 1,5 anni (il tipo di ingresso esterno è NC)
Assorbimento	167 mW
Temperatura di esercizio	-10° ~ +55°C (interno)
Umidità di esercizio	10%~90% RH
Dimensioni	100.2×20.8×21.3 mm
Dimensioni confezione	135×98,5×27.8 mm
Peso netto	70 g
Peso con confezione	115 g
Installazione	Con staffa di montaggio
Materiale scocca	PC + ABS
Certificazioni	CE


## Wireless

Frequenza portante	868.0 MHz-868.6 MHz
Comunicazione	Bidirezionale
Portata comunicazione	Fino a 1200 m in spazio aperto
Crittografia	AES128
Salto di frequenza	Sì


**Info ordine**

Articolo	Codice	Descrizione
Sensore	ARD324-W2-868S	Sensore contatto magnetico porta/finestra Plus Wireless

**Installazione**

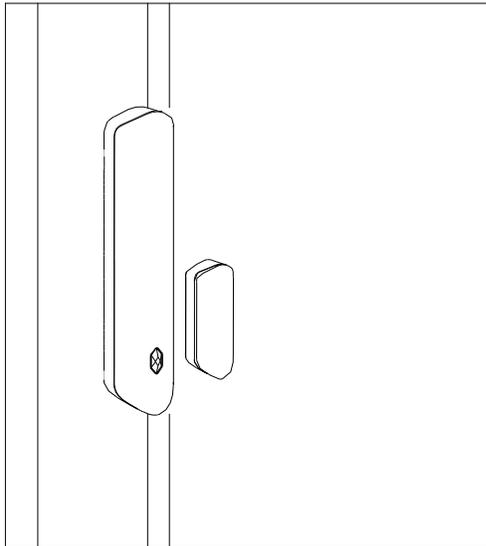

**Dimensioni (mm[inch])**

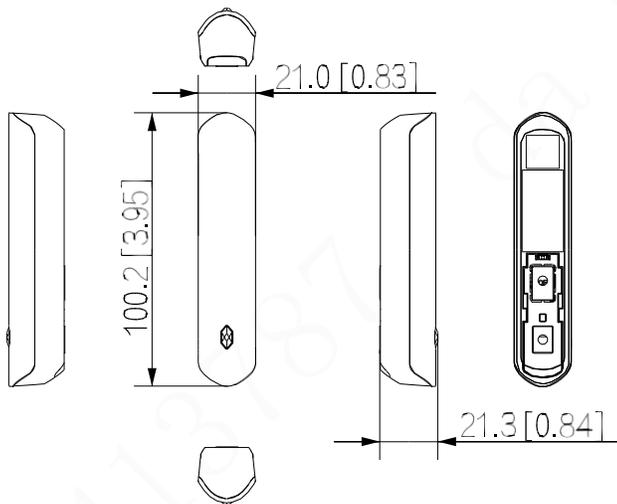

**Schema Applicativo**

