


Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc

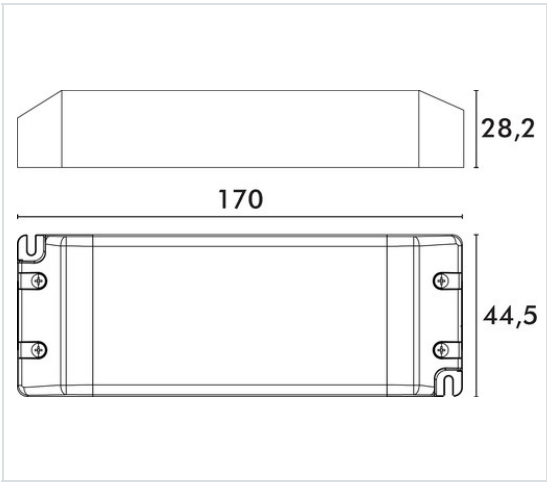

KL200075-24

Caratteristiche Generali

Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 3125mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.28kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/85°C

KL200075-24

ALIM. TENS. COST. 24V 75W

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-001WA	Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato