


Alimentatore per LED a tensione costante 320W - 24Vdc

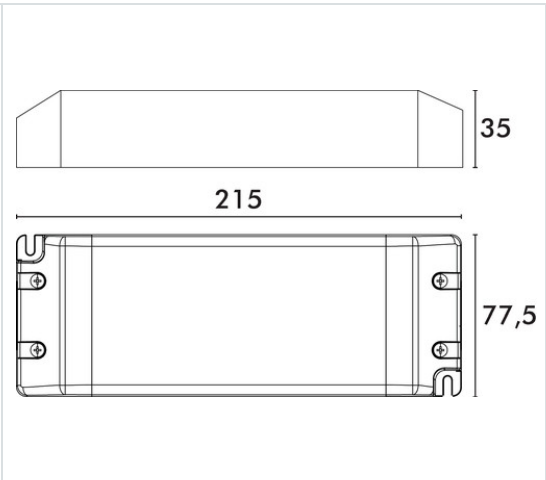

KL248-04

Caratteristiche Generali

Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 320W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 13300mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <240mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 215 x 77.5 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C
Temperatura involucro: 85 °C

KL248-04	
ALIM.TENS.COST.24V 320W SLIM IP20	
Confezione: Scatola da 1pz.	
Imballo: Scatola da 10 scatole	
Prezzo per: unità	
Multiplo di vendita: 1pz.	

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-001WA	Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato