


Extender HDMI® - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo CAT.6 - 50m

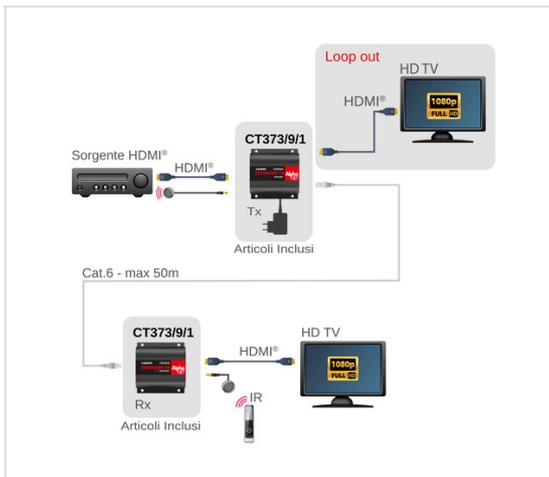

CT373/9/1

L'extender CT373/9/1 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.5e/6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

- Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:

- max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)

- max 30m (1080p@60Hz 8bit)

utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore

Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6

Tipo Extender: HDMI®

Distanza Extender: 50m

Compatibile 3D: si

Compatibile 4K: no

Profondità colore: 8bit/canale

Risoluzione massima: 1080p@60Hz

Funzioni aggiuntive: IR, PoE, Loop-Out

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)

- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)

- Connettore HDMI (Uscita)

- Connettore RJ45

- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)

- Connettore RJ45

- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR

Contenuto confezione

1x Trasmettitore

1x Ricevitore

1x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)

1x Cavetto ricevitore IR

1x Cavetto trasmettitore IR

CT373/9/1

Extender HDMI Cavo Cat.6 - 60m-IR e POE

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
93-591G1/010	Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m
94-916/6	Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante
95-708/20GB	Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP 20m
KD2001/5	Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
WTR511	Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - 305m

Foto Prodotto



Disegni Tecnici

