

# Sensore a Tenda da Esterno Radio

## Tieni gli intrusi alla larga!



### Il miglior Sensore a Tenda da Esterno - la prima linea di difesa del tuo Sistema di Sicurezza !


RISCO è lieta di presentarvi l'atteso Sensore a Tenda da Esterno Radio, che entra a far parte integrante dell'ampia gamma di sensori da esterno.

Il Sensore a Tenda da Esterno Radio è progettato per un'installazione facile e veloce ed ha un montaggio flessibile per garantire una rilevazione perimetrale superiore e ad ampio raggio, come nessun altro nel mercato.


- ➔ **Avanzate capacità di rilevazione**, grazie alla Doppia Tecnologia con Microonde in Banda K, per prestazioni di rilevazione senza paragoni, e all'Antimascheramento ad Infrarossi Attivi, per una protezione avanzata contro ogni tentativo di bloccare le capacità di rilevazione.
- ➔ **Completamente integrato con tutte le attuali centrali RISCO**, beneficia di una Soluzione interamente realizzata con Prodotti RISCO, che permette la verifica dello stato di funzionamento oltre che la Diagnostica (Allarme, AntiMask, Tamper, Livello della batteria, supervisione, etc.).
- ➔ **Configurazione e Diagnostica da Remoto**, per una manutenzione rapida ed efficiente, che riduce le visite in loco permettendo di risparmiare tempo e risorse preziose.



Vista dall'alto

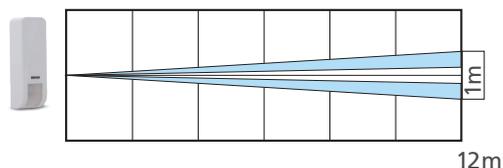

Vista laterale

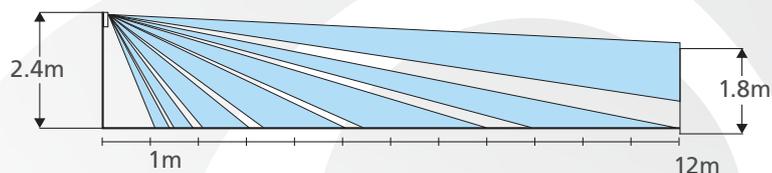

## Specifiche Tecniche

|   |   |
|---|---|
| Copertura                                       | Fino a 12m, 5°                                  |
| Altezza di Installazione                        | 1.8 – 3.0 m                                     |
| Sensori di rilevazione                          | PIR a doppio elemento e Microonda in banda K    |
| Anti Mascheramento                              | Ad Infrarosso Attivo                            |
| Tamper  | Rimozione ed apertura                           |
| Tipo di batteria                                | 1x CR123A                                       |
| Durata della batteria (tipica)                  | Almeno 2 anni                                   |
| Assorbimento                                    | 20 µA (a riposo)                                |
| Immunità alla luce solare diretta               | Si  |
| Immunità RF: 10MHz to 3GHz Conforme a EN50130-4 | Si  |
| Temperatura di esercizio                        | da -20°C a 60°C                                 |
| Grado di Protezione                             | IP65  |
| Dimensioni                                      | 124 x 35 x 42 mm<br>124 x 44 x 49 mm con staffa |
| Frequenza                                       | 868Mhz  |

## Compatibile con

- Agility™ 4 con firmware versione 5.15 e superiori
- LightSYS™ 2, versione 5.80 e superiori
- ProSYS™ Plus, versione 1.2.1.13 e superiori

## Informazioni per l'ordine

| Codice Prodotto | Descrizione                                |
|-----------------|--|
| RWX107DT800A    | Sensore a Tenda da Esterno DT radio 868MHz |



Quando scansioni con RISCO Stars!

Chiama il numero verde per la registrazione gratuita

**800 141 700**