

# Nice

Smoke-Control

## Smoke and temperature sensor

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

Nice

## 1 AVVERTENZE



ATTENZIONE: pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite con altre di tipo errato. Smaltire le batterie usate come indicato nelle istruzioni.

Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici!


## 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Smoke-Control** è un rilevatore ottico ultra-leggero di fumo, universale, alimentato a batteria, che opera sotto lo standard Z-Wave Plus™, e' progettato per essere posizionato su un soffitto o su una parete (minimo 40 cm dall' angolo). L'allarme di fumo viene segnalato con una sirena incorporata, ha un indicatore LED lampeggiante e invia comandi a dispositivi di rete con protocollo Z-Wave™. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore che notifica il superamento della soglia di temperatura specificata.



## 3 PER L'ATTIVAZIONE DI BASE DEL DISPOSITIVO

1. Aprire il coperchio ruotando in senso antiorario.
2. Rimuovere il blocco batteria, la modalita' di alimentazione verra' segnalata con un segnale acustico.
3. Chiudere il coperchio ruotandolo in senso orario.
4. Posizionare il sensore nel raggio del controller Z-Wave™ principale.
5. Impostare il controller Z-Wave™ principale in modalita' di inclusione.
6. Rapidamente, premere per tre volte il pulsante B che si trova sul corpo del sensore.

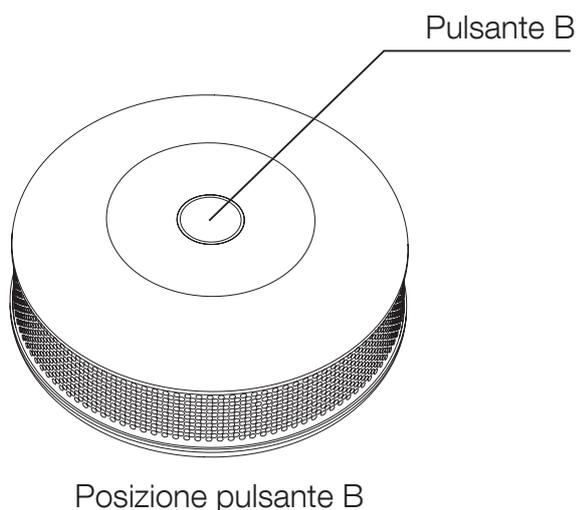

7. Attendere che il dispositivo sia aggiunto nel sistema, il successo dell'operazione di aggiunta sara' confermato dal controller.
8. Togliere il coperchio del sensore.
9. Installare il coperchio nella posizione desiderata usando le viti allegate.
10. Avvitare il dispositivo nel coperchio.
11. Attivate il sensore facendo clic sul pulsante B.

## 4 SPECIFICHE

<b>Smoke-Control</b>	
Alimentazione elettrica:	batteria 3.0V
Tipo di batteria:	CR123A
Potenza trasmissione:	-5 dBm
Banda di frequenza radio:	868.0–868.6 MHz 869.7–870.0 MHz
Temperatura operativa:	0 a 55°C
Campo di temperatura misurata:	-20 a 100°C
Umidità operative:	0% - 93%
Dimensioni (diametro x altezza):	65 x 28 mm



**Nice SpA**  
Oderzo TV Italia  
info@niceforyou.com

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)