


## ESPANSIONE 5 USCITE RELÈ

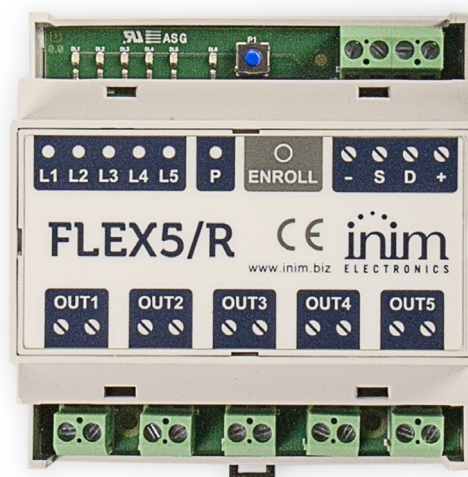


Flex5/R è un modulo su BUS con 5 relè, ogni uscita relè può controllare, attraverso configurazioni programmate in centrale, carichi sia a corrente alternata che continua fino ad un massimo di 16A e permette, anche in locale, la verifica dello stato delle singole uscite.

Il dispositivo è pensato per una installazione su guida DIN da 5 moduli.

Tali caratteristiche lo rendono particolarmente indicato per applicazioni domotiche.


### Flex5/R - dimensioni

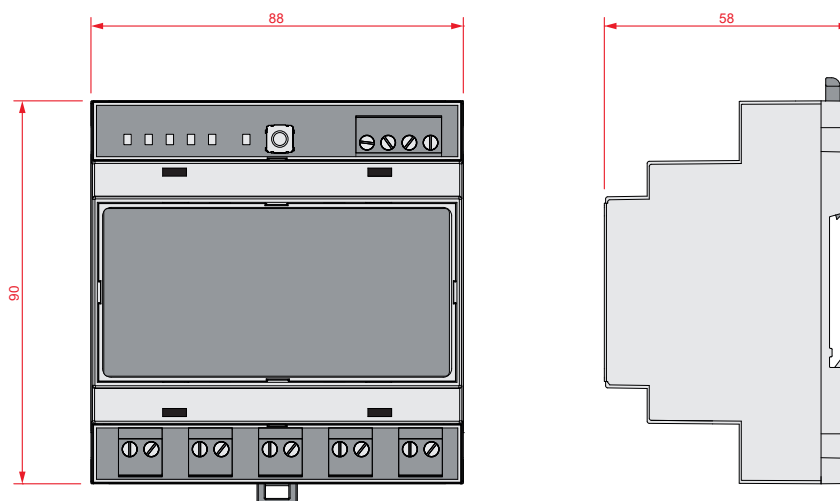


### Caratteristiche principali

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione                                               | da 9 a 15V~                           |
| Consumo                                                | 250 mA                                |
| Terminali di uscita programmabili come relè            | 5                                     |
| Range di funzionamento in AC                           | da 0 a 253V~, 50/60Hz                 |
| Range di funzionamento in corrente continua (uso relè) | da 0 a 253V @0,35A<br>da 0 a 28V @10A |
| Interfaccia I-BUS                                      | Si                                    |
| Montaggio su guida DIN                                 | Contenitore 5 moduli                  |
| Dimensioni (HxLxP)                                     | 88 x 90 x 58 mm                       |
| Peso                                                   | 180 g                                 |
| Grado di sicurezza                                     | 3                                     |
| Classe d'isolamento                                    | II                                    |
| Temperatura di funzionamento                           | da -10 a +40 °C                       |
| Umidità relativa                                       | ≤ 75% senza condensazione             |

## COLLEGAMENTO USCITE

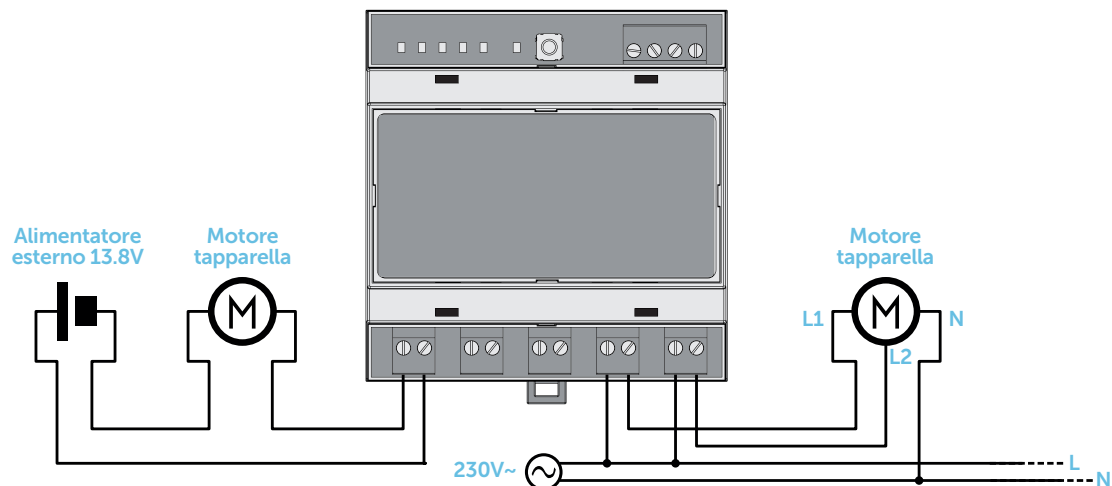

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

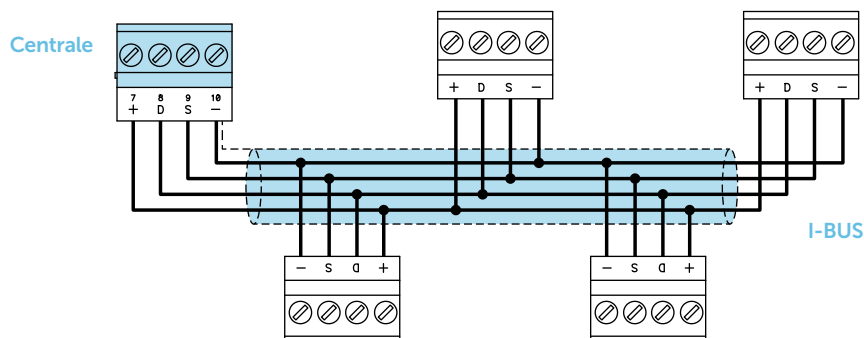

## CODICI D'ORDINE

**Flex5/R:** espansione 5 uscite relè