

UM105H


Modulo universale domotico 5 ingressi/uscite

UM105H è il modulo universale domotico per gestire in modo intelligente e flessibile le funzioni di sicurezza e comfort della casa. Grazie alle sue dimensioni piccole e compatte, può essere alloggiato direttamente all'interno delle scatole porta-frutto da incasso 503 o nelle scatole di derivazione, senza occupare spazio prezioso.

Con il modulo UM105H è possibile trasformare i tradizionali interruttori delle serie elettriche in comandi domotici per gestire luci, apriporta e altre funzioni personalizzabili.

Il modulo, dotato di 5 terminali IN/OUT personalizzabili e predisposti su un connettore precablato, si collega al BUS della centrale, offrendo una installazione semplice e affidabile.

UM105H è la soluzione piccola e compatta per integrare funzioni domotiche al sistema di sicurezza, arricchendo la casa di comfort e funzionalità.

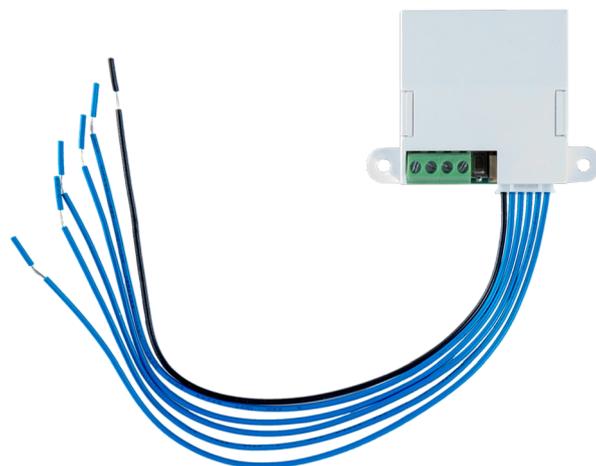


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modulo domotico su BUS
- Alloggiamento all'interno delle scatole 503 o nelle scatole di derivazione
- Controllo dello stato degli interruttori delle serie elettriche
- Gestione luci, apriporta e altre funzioni personalizzabili
- 5 terminali IN/OUT con connettore pre-cablato
- Compatibile con le centrali Prime (versione 4.00 o superiori) e PrimeX


SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------------------|
| Tensione | da 9 a 15V DC $\overline{=}$ |
| Assorbimento | |
| tipico | 20 mA |
| massimo | 30 mA |
| Massima corrente disponibile per terminale come OC | 250 mA |
| Condizioni ambientali di funzionamento | |
| temperatura | da -10 a +40°C |
| umidità relativa | ≤ 75% senza condensazione |
| Grado di sicurezza | 3 |
| Classe ambientale | II |
| Dimensioni | |
| flange incluse | 54 x 40 x 15 mm |
| flange escluse | 38 x 40 x 15 mm |
| cavetti | 180 mm |
| Peso | 15 g |


DIMENSIONI

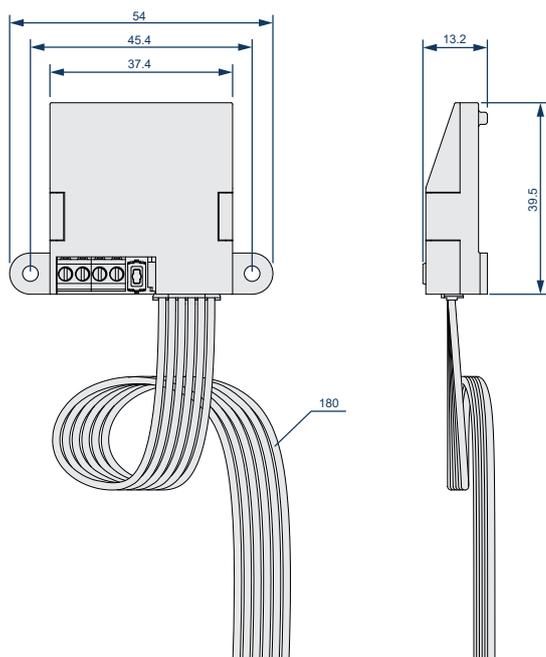

INSTALLAZIONE

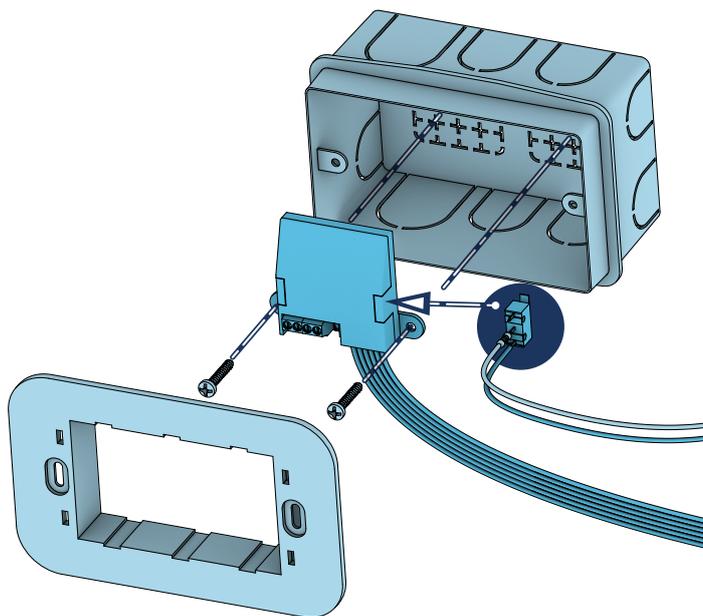

COLLEGAMENTI

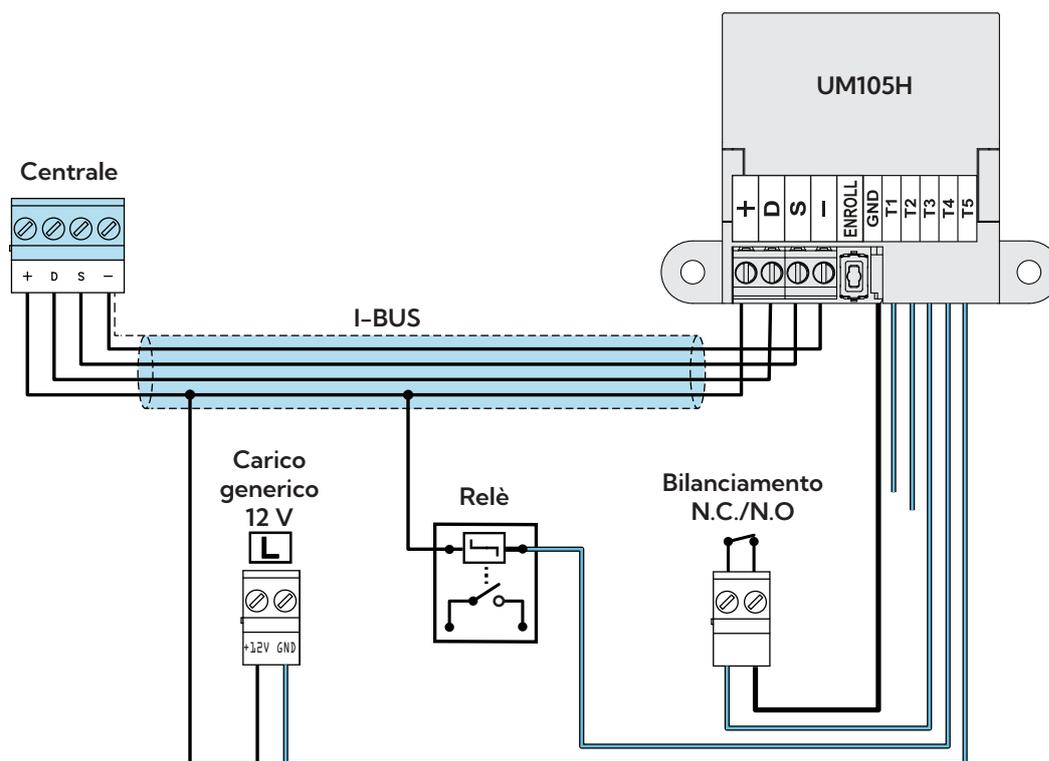

CODICI D'ORDINE

UM105H Modulo universale domotico 5 ingressi/uscite