

# ES2000



EN 54-3  
EN 54-17  
EN 54-23



0051  
0051-CPR-1316  
0051-CPR-1317  
0051-CPR-2035  
0051-CPR-2036

## SEGNALATORI DI ALLARME OTTICO/ACUSTICI DA PARETE ANALOGICI INDIRIZZATI



ES20xxRE




ES20xxWE

Segnalatore ottico/acustico indirizzato per installazioni a parete, grado di protezione IP65.

Volume, intensità del lampeggio e sequenze audio selezionabili (e diversificate a seconda delle situazioni) scegliendo tra i 14 toni (e 16 messaggi in 8 lingue diverse per le versioni con funzioni vocali) disponibili all'interno del dispositivo. Per i modelli con funzione di allarme vocale, tramite EDRV2000, è anche possibile personalizzare i toni / messaggi.

Alimentata dal loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale.

Disponibili nei colori rosso o bianco.

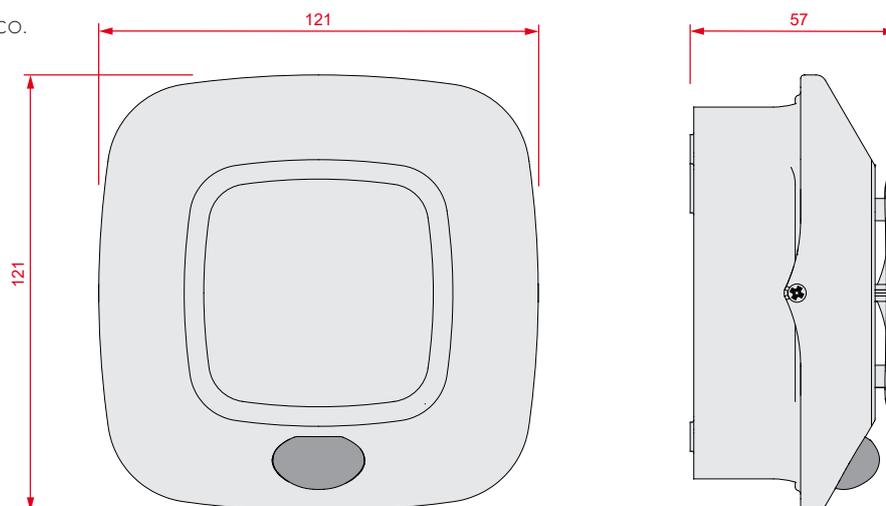

### Caratteristiche principali


	ES2010	ES2011	ES2020	ES2021	ES2030	ES2050
Tensione di alimentazione	18 - 30V $\overline{\text{---}}$	20 - 30V $\overline{\text{---}}$	18 - 30V $\overline{\text{---}}$	20 - 30V $\overline{\text{---}}$	18 - 30V $\overline{\text{---}}$	18 - 30V $\overline{\text{---}}$
Consumo a riposo	200 $\mu$ A	500 $\mu$ A	200 $\mu$ A	500 $\mu$ A	200 $\mu$ A	200 $\mu$ A
Consumo massimo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Metodo d'installazione	A parete					
Altezza massima d'installazione	-	-	3,5m	3,5m	-	3,5m
Volume di copertura lampeggiatore (EN54-23)	-	-	W-3,5-10,2 O-3,5-10,5-10,0	W-3,5-7 O-3,5-8-7	-	W-3,5-10,2 O-3,5-10,5-10,0
Frequenza lampeggiatore	-	-	0,5Hz	0,5Hz	-	0,5Hz
Colore lampeggiatore	-	-	Bianco	Bianco	-	Bianco
Numero di toni selezionabili	14	14	14	14	104	104
Pressione sonora @1m	101dB					
Grado IP	IP65 (certificato EN54-3 IP21)					
Temperatura di funzionamento	da -10 a 55°C					
Sincronizzazione	Si					
LED di segnalatore multicolore	Si					
Isolatore di corto circuito integrato (EN54-17)	Si					
Dimensioni	121 x 121 x 57mm					
Peso	150g					

# ES2000




0051  
0051-CPR-1316  
0051-CPR-1317  
0051-CPR-2035  
0051-CPR-2036

## VOLUME COPERTURA LAMPEGGIATORE

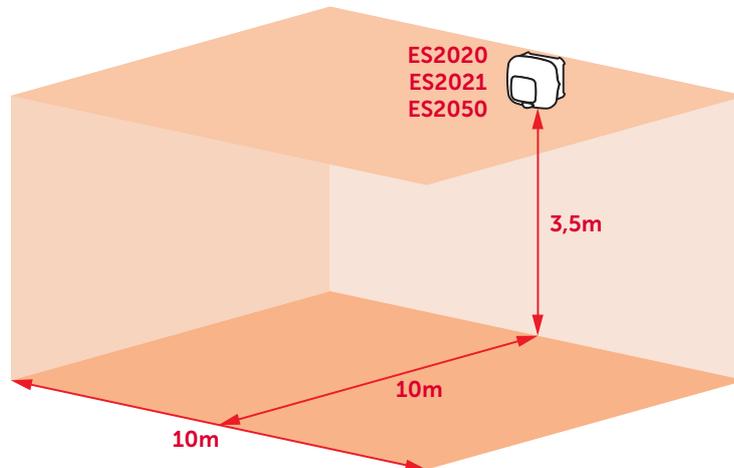

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

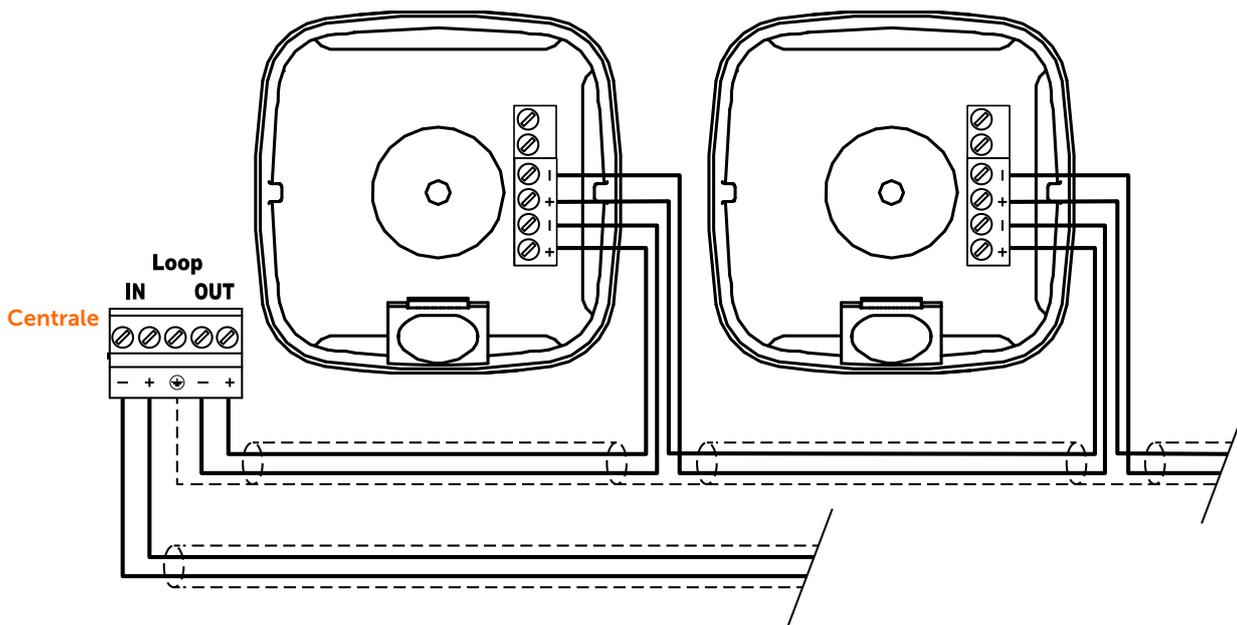

## CODICI D'ORDINE

<b>ES2010RE</b>	Segnalatore acustico da parete indirizzato Rosso
<b>ES2010WE</b>	Segnalatore acustico da parete indirizzato Bianco
<b>ES2011RE</b>	Segnalatore acustico da parete indirizzato Rosso basso consumo
<b>ES2011WE</b>	Segnalatore acustico da parete indirizzato Bianco basso consumo
<b>ES2020RE</b>	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Rosso
<b>ES2020WE</b>	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Bianco
<b>ES2021RE</b>	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Rosso basso consumo
<b>ES2021WE</b>	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Bianco basso consumo
<b>ES2030RE</b>	Segnalatore acustico da parete indirizzato con allarme vocale Rosso
<b>ES2030WE</b>	Segnalatore acustico da parete indirizzato con allarme vocale Bianco
<b>ES2050RE</b>	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato con allarme vocale Rosso
<b>ES2050WE</b>	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato con allarme vocale Bianco



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076, Monteprandone (AP), ITALY  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

Timbro distributore Inim