

IC0020



991j/01



0051
0051-CPR-1864

PULSANTE ANTINCENDIO RIPRISTINABILE CONVENZIONALE



Pulsante manuale convenzionale da interno riarmabile.
Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista con possibilità d'incasso.

Una pressione sul contrassegno nero consente di attivare l'allarme, facendo lampeggiare il LED. È possibile reimpostare i pulsanti tramite l'apposita chiave in dotazione. I sistemi fissi di segnalazione manuale d'incendio sono utilizzati per integrare la rilevazione automatica d'incendio così come prescritto dalle normative vigenti.


In ciascuna zona deve essere installato un numero di pulsanti di segnalazione manuale tale che almeno uno di essi possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 30 m per attività con rischio di incendio basso e medio e di 15 m nel caso di ambienti a rischio di incendio elevato.

L'attivazione dell'allarme avviene tramite la pressione del frontale, in vetro trasparente, mentre il ripristino si effettua tramite un'apposita chiave.

SPECIFICHE TECNICHE

- Certificazione: CPR EN54pt11
- Autoindirizzamento seriale (ciascun dispositivo è identificato da un serial number assegnato di fabbrica)
- Cablaggio: 2x2mm
- Connettori per selezione resistenza di allarme
- LED multicolore per indicazione stato dispositivo
- Tensione di funzionamento: da 10 a 30V $\overline{\text{~}}$
- Resistenza di allarme: 260 – 600 Ohm
- Identificazione allarme con LED colorato e bandella colorata
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C
- Dimensioni (LxAxP): 84X84X45 mm
- Peso: 126 g

DIMENSIONI

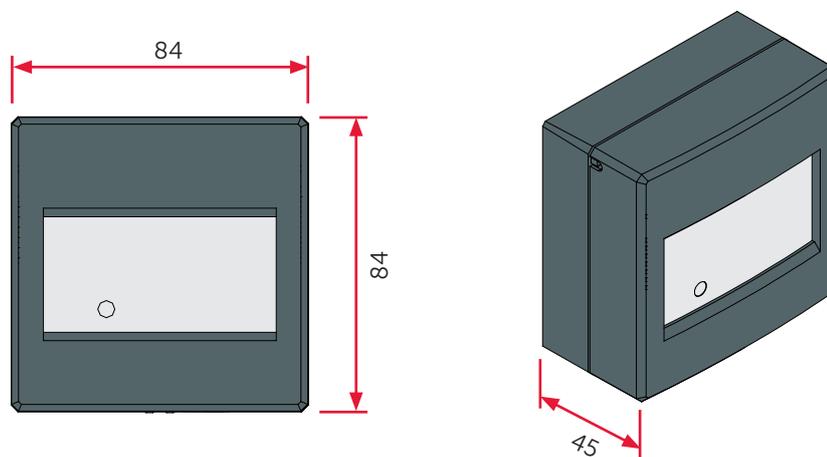

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 110 x 97 x 57 mm
- Peso con imballo: 170g

CODICI D'ORDINE

- IC0020**: pulsante manuale di allarme convenzionale ripristinabile
- WCP0020**: protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020
- FCP0020**: adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020
- DBCP0020**: scatola profonda per ingresso tubazione esterna per pulsante EC0020/IC0020
- KCP0020**: chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020