

MODULO INTERNO COMUNICATORE

PREVIDIA | MAX



Modulo comunicatore remoto tramite linea telefonica PSTN e linea GSM.

Si collega direttamente sulla barra CAN DRIVE, in grado di eseguire chiamate vocali grazie ai messaggi registrabili al suo interno e chiamate digitali tramite i più diffusi protocolli (SIA, Contact ID, ecc.).

Il modulo è anche in grado di inviare messaggi SMS con testi dettagliati sugli eventi registrati.

Ciascuna centrale Previdia Max gestisce un solo modulo IFMDIAL.


CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia "Hot swap"
- Connettore antenna GSM (per antenna GSMANT200N)
- Alloggiamento per scheda SIM
- Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz
- 1 terminale per il collegamento della linea telefonica interna
- 1 terminale per il collegamento della linea telefonica esterna (PSTN)


SPECIFICHE TECNICHE

- Certificazione EN54 parte 21 sui vettori GSM e PSTN
- 100 messaggi vocali on-board (fino a 15 min) registrabili da software con text-to-speech o file .wav
- Fino a 100 azioni
- 100 SMS personalizzabili
- Comunicatore digitale automatico integrato (Contact ID, ADEMCO etc.)
- 15 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale, SMS)
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 30mA, max. 250mA
- Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +40°C


DIMENSIONI

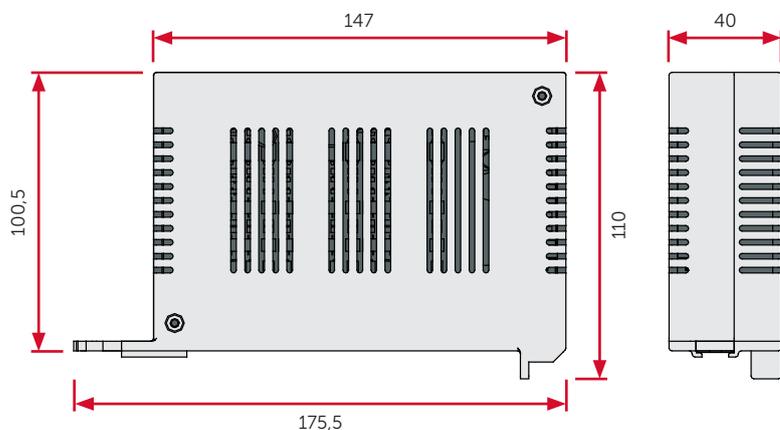

ASSEMBLAGGIO

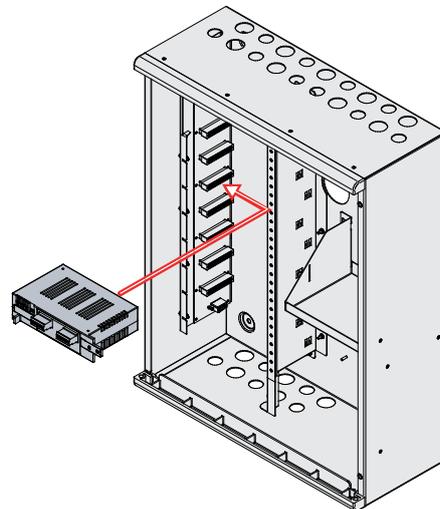

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

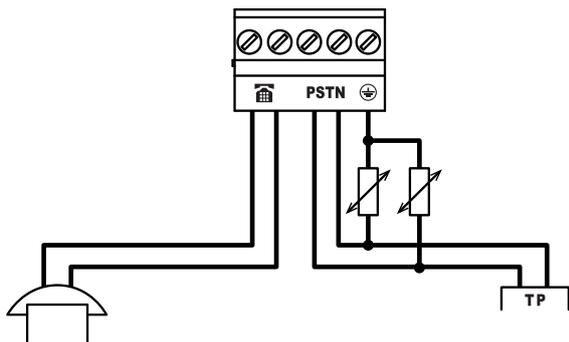

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso con imballo: 280g

CODICI D'ORDINE

- IFMDIAL** modulo comunicatore GSM/PSTN
- GSM-ANT100B** antenna GSM ad elevate prestazioni, bianca
- GSM-ANT200N** antenna GSM completa di staffa fissaggio e cavo da 3mt, nera