

# SPI-C66100

## SPEAKER 6,5" DA SOFFITTO

Diffusore acustico da soffitto da 6,5".  
Montaggio ad incasso, provvisto di due clip a molla per un il fissaggio, completo di cupola di protezione metallica per la parte posteriore, griglia metallica per la protezione della parte a vista, morsetti in ceramica e termofusibile di protezione. Supporta linee a 70V o 100V, tramite una spina di selezione può essere impostato per erogare una potenza di 1,5, 3 o 6 W.  
Colore bianco.



### — SPECIFICHE TECNICHE

#### Caratteristiche principali

- Certificato EN54-24
- Speaker da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a soffitto da incasso
- Aggancio rapido mediante due ganci metallici a molla
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 1,5/3/6 W
- Cupola posteriore metallica inclusa
- Griglia frontale metallica
- Colore Bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso

#### Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	1,5 / 3 / 6 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	95 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	130 Hz - 15 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 -- 100 V rms

#### Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	IP 21
Dimensioni	200 x 100 mm
Diametro foro	175 mm
Peso	0,9 Kg
Colore	Bianco
Tipo di fissaggio	Soffitto, incasso con clip a molla



## Dimensioni

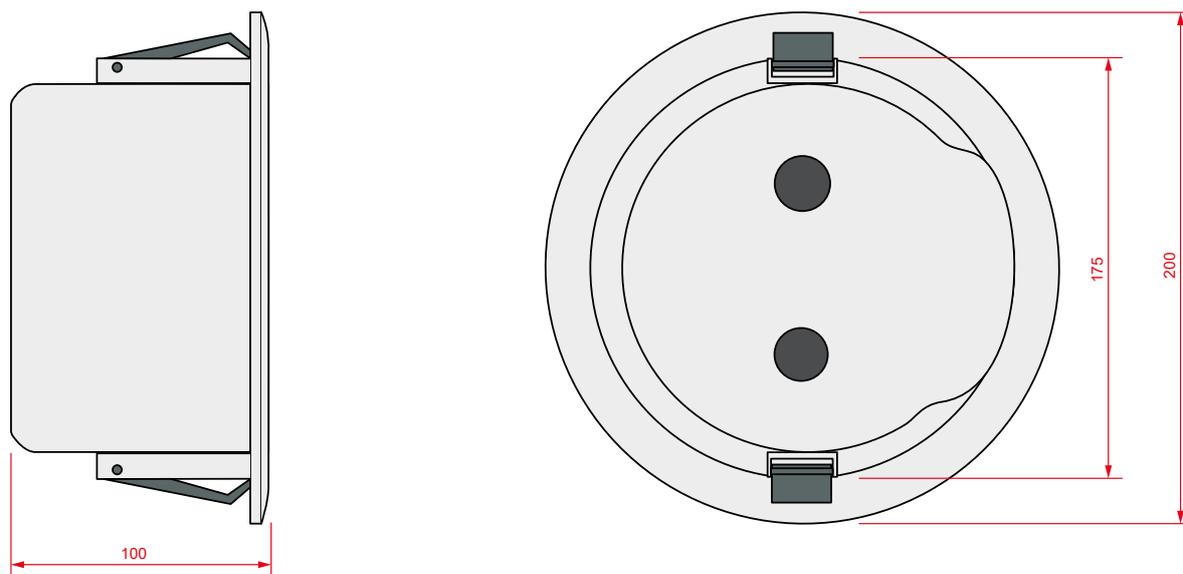

## DIAGRAMMI

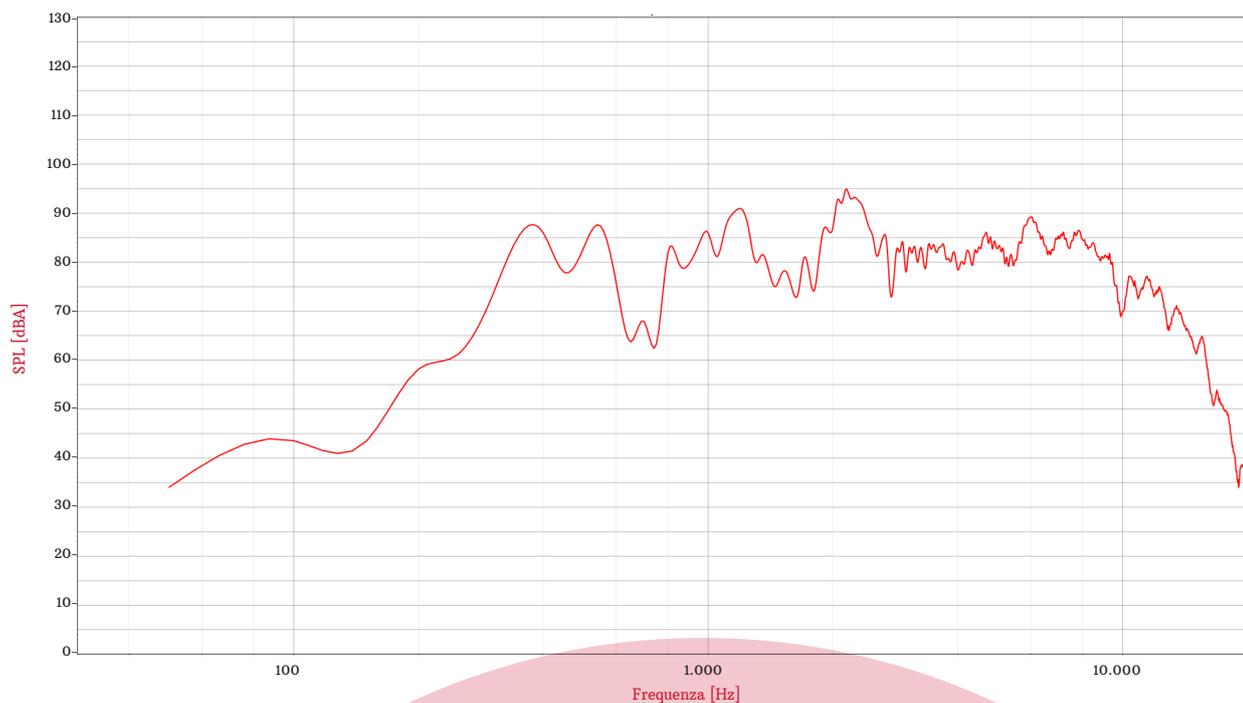

## CODICE D'ORDINE

**SPI-C66100**

Diffusore acustico 6.5" da soffitto

**inim**<sup>®</sup>

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076 Montepandone (AP), ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

Timbro distributore Inim