
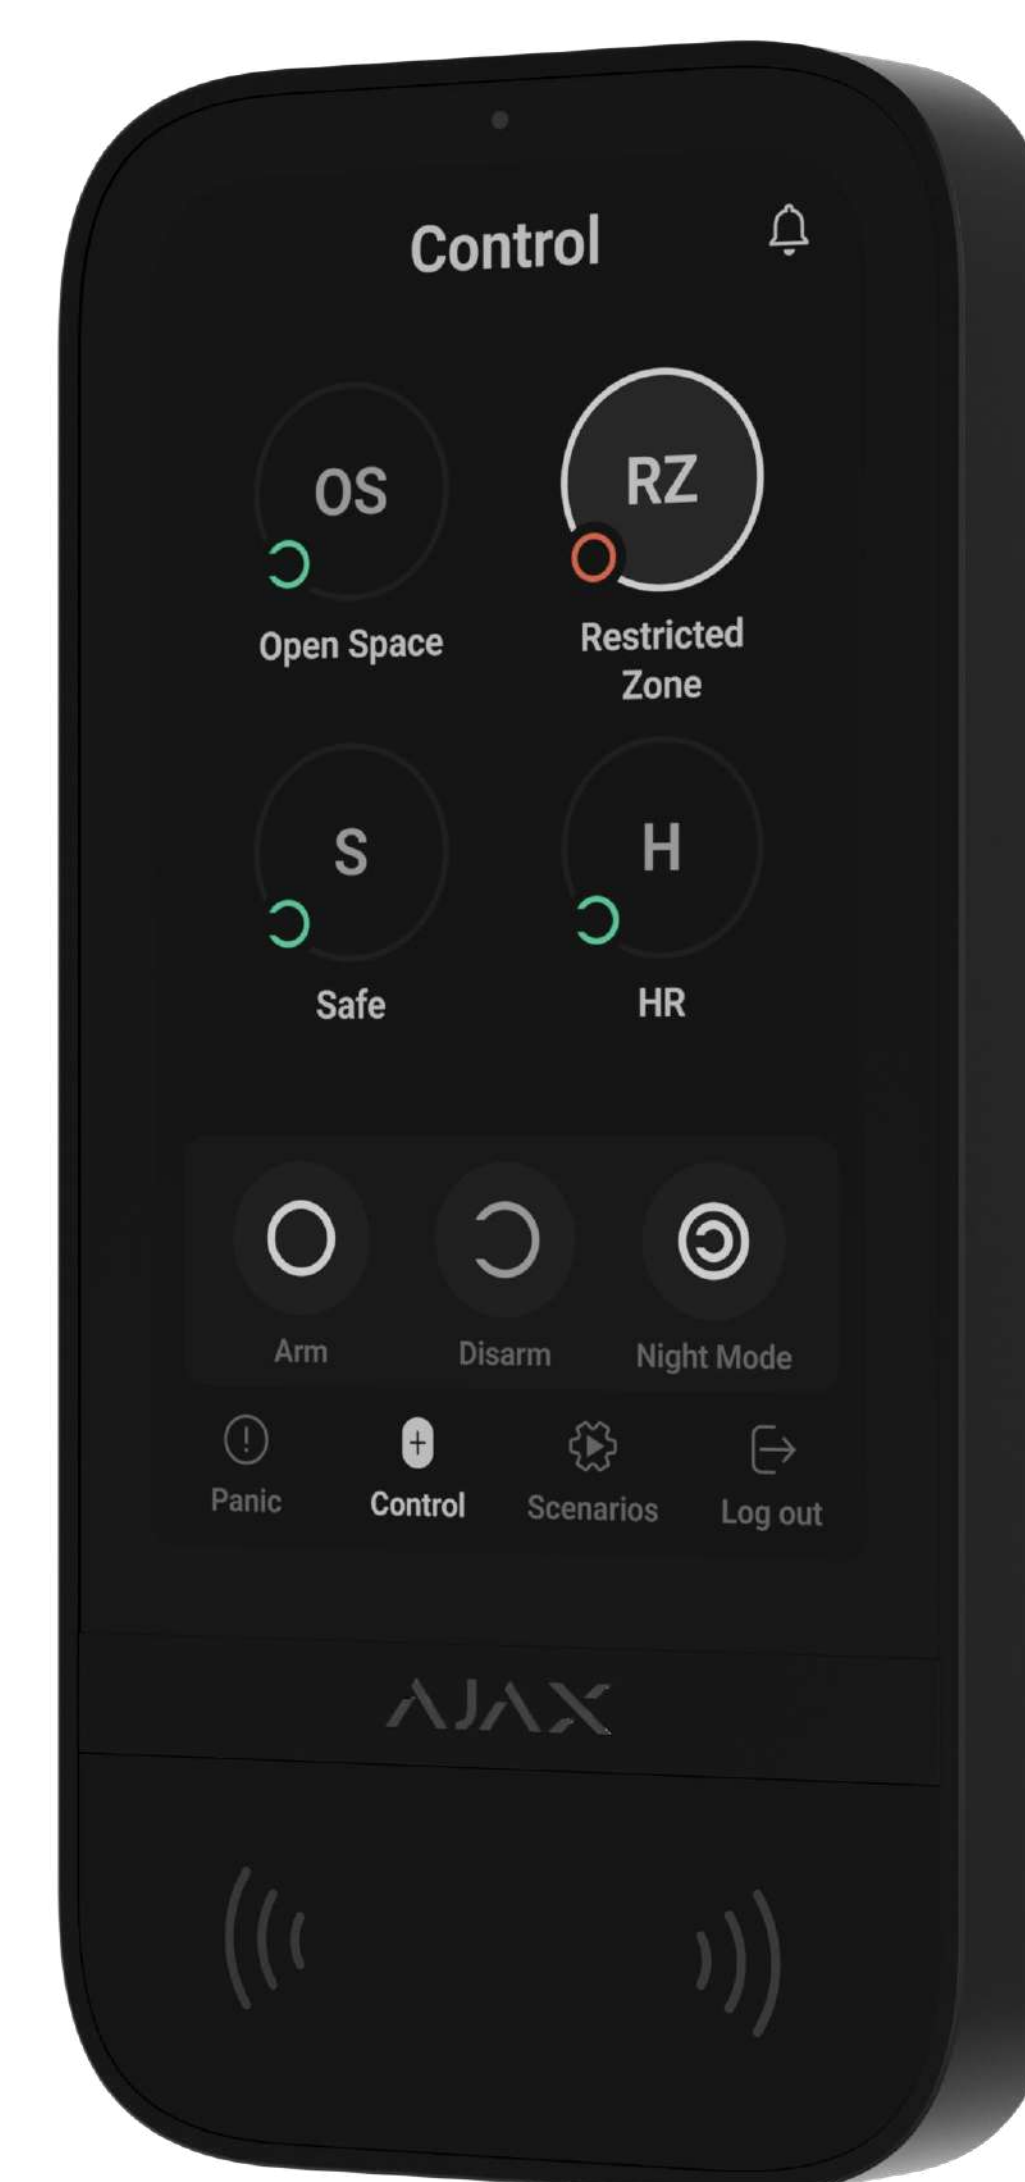


KeyPad TouchScreen Jeweller

Tastiera wireless con touch screen che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici



Gestione intelligente della sicurezza e dell'automazione

La tastiera KeyPad TouchScreen Jeweller è stata progettata per un controllo intuitivo e comodo del sistema di sicurezza. L'interfaccia grafica, le notifiche sonore e l'indicazione LED della tastiera assicurano che i comandi degli utenti e le risposte del sistema avvengano senza errori. Se viene rilevato un malfunzionamento durante il controllo di integrità, la tastiera ne indica chiaramente la causa. In questo modo, gli utenti sono sempre al corrente dello stato del sistema e delle azioni necessarie.

Caratteristiche principali

- Gestione semplificata delle aree di sicurezza
- Scheda di controllo per i dispositivi di automazione con levette che indicano lo stato attuale del dispositivo¹
- Segnalazione sonora e indicazione LED per allarmi, apertura delle porte (Campanello all'apertura), ritardi all'ingresso/uscita e altri eventi
- Attivazione della tastiera quando l'utente si avvicina al dispositivo e durante i ritardi all'ingresso
- Regolazione automatica della luminosità della retroilluminazione
- Notifica sullo schermo che specifica la causa di un malfunzionamento durante l'inserimento del sistema

Tre metodi di autenticazione rapidi e sicuri



Carta Pass o portachiavi Tag



Smartphone




Codici




Tutto pronto in caso di emergenza

- Blocco automatico della tastiera quando qualcuno tenta di indovinare il codice
- Codici coercizione per simulare il disinserimento del sistema e inviare un allarme silenzioso all'istituto di vigilanza
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati
- Tre pulsanti di emergenza: panico, incendio e aiuto d'urgenza




JEWELLER



WINGS


tecnologie di comunicazione

- Fino a 1,700 m (5,550 ft) di comunicazione radio tra la tastiera e un hub o un ripetitore in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizione



Protezione antisabotaggio completa

- Allarme tamper per notificare lo smontaggio della tastiera
- Autenticazione della tastiera contro la contraffazione
- Rilevamento della perdita di comunicazione tra la tastiera e un hub



Installazione e configurazione facile

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Pannello di montaggio SmartBracket per una facile installazione senza smontare la custodia del dispositivo
- Aggiornamenti software OTA²

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT UL Compatibilità Hub Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Hub BP Jeweller Ripetitori ReX 2 Jeweller	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto	Caratteristiche Accesso contactless fino a 200 carte e portachiavi Supporto di Bluetooth Low Energy (BLE) Codici di accesso Codici coercizione Pulsanti di emergenza Panico, incendio, aiuto d'urgenza Silenziamento dell'allarme antincendio	Schermo Tipo IPS, touch screen capacitivo Diagonale 5" Risoluzione 480 × 854 px
Alimentazione Batterie 6 × batterie AA (preinstallate) Durata della batteria fino a 1,5 anni Alimentazione esterna opzionale 10,5–14 V ⁼⁼ , fino a 0,5 A Quando è collegata l'alimentazione esterna, le batterie diventano una fonte di alimentazione di riserva.	Installazione Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75%	Custodia Colore nero, bianco Dimensioni 171,5 × 82,1 × 26 mm 6,75" × 3,23" × 1,02" Peso 327 g 11,53 oz Tamper antisabotaggio	Set completo KeyPad TouchScreen Jeweller 6 × batterie AA (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Quando la tastiera KeyPad TouchScreen Jeweller controlla dispositivi di automazione che funzionano in modalità bistabile.

² Per ricevere gli aggiornamenti OTA, la tastiera KeyPad TouchScreen Jeweller deve essere collegata all'alimentazione esterna.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/keypad-touchscreen



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems