



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità di foto-verifica estesa. Per uso in ambienti esterni e interni.




Rilevamento del movimento avanzato

- Due sensori PIR
- Distanza di rilevamento del movimento regolabile di 3–15 m (9,8–49 ft) con la barra di scorrimento
- Angolo di visione orizzontale di 90°

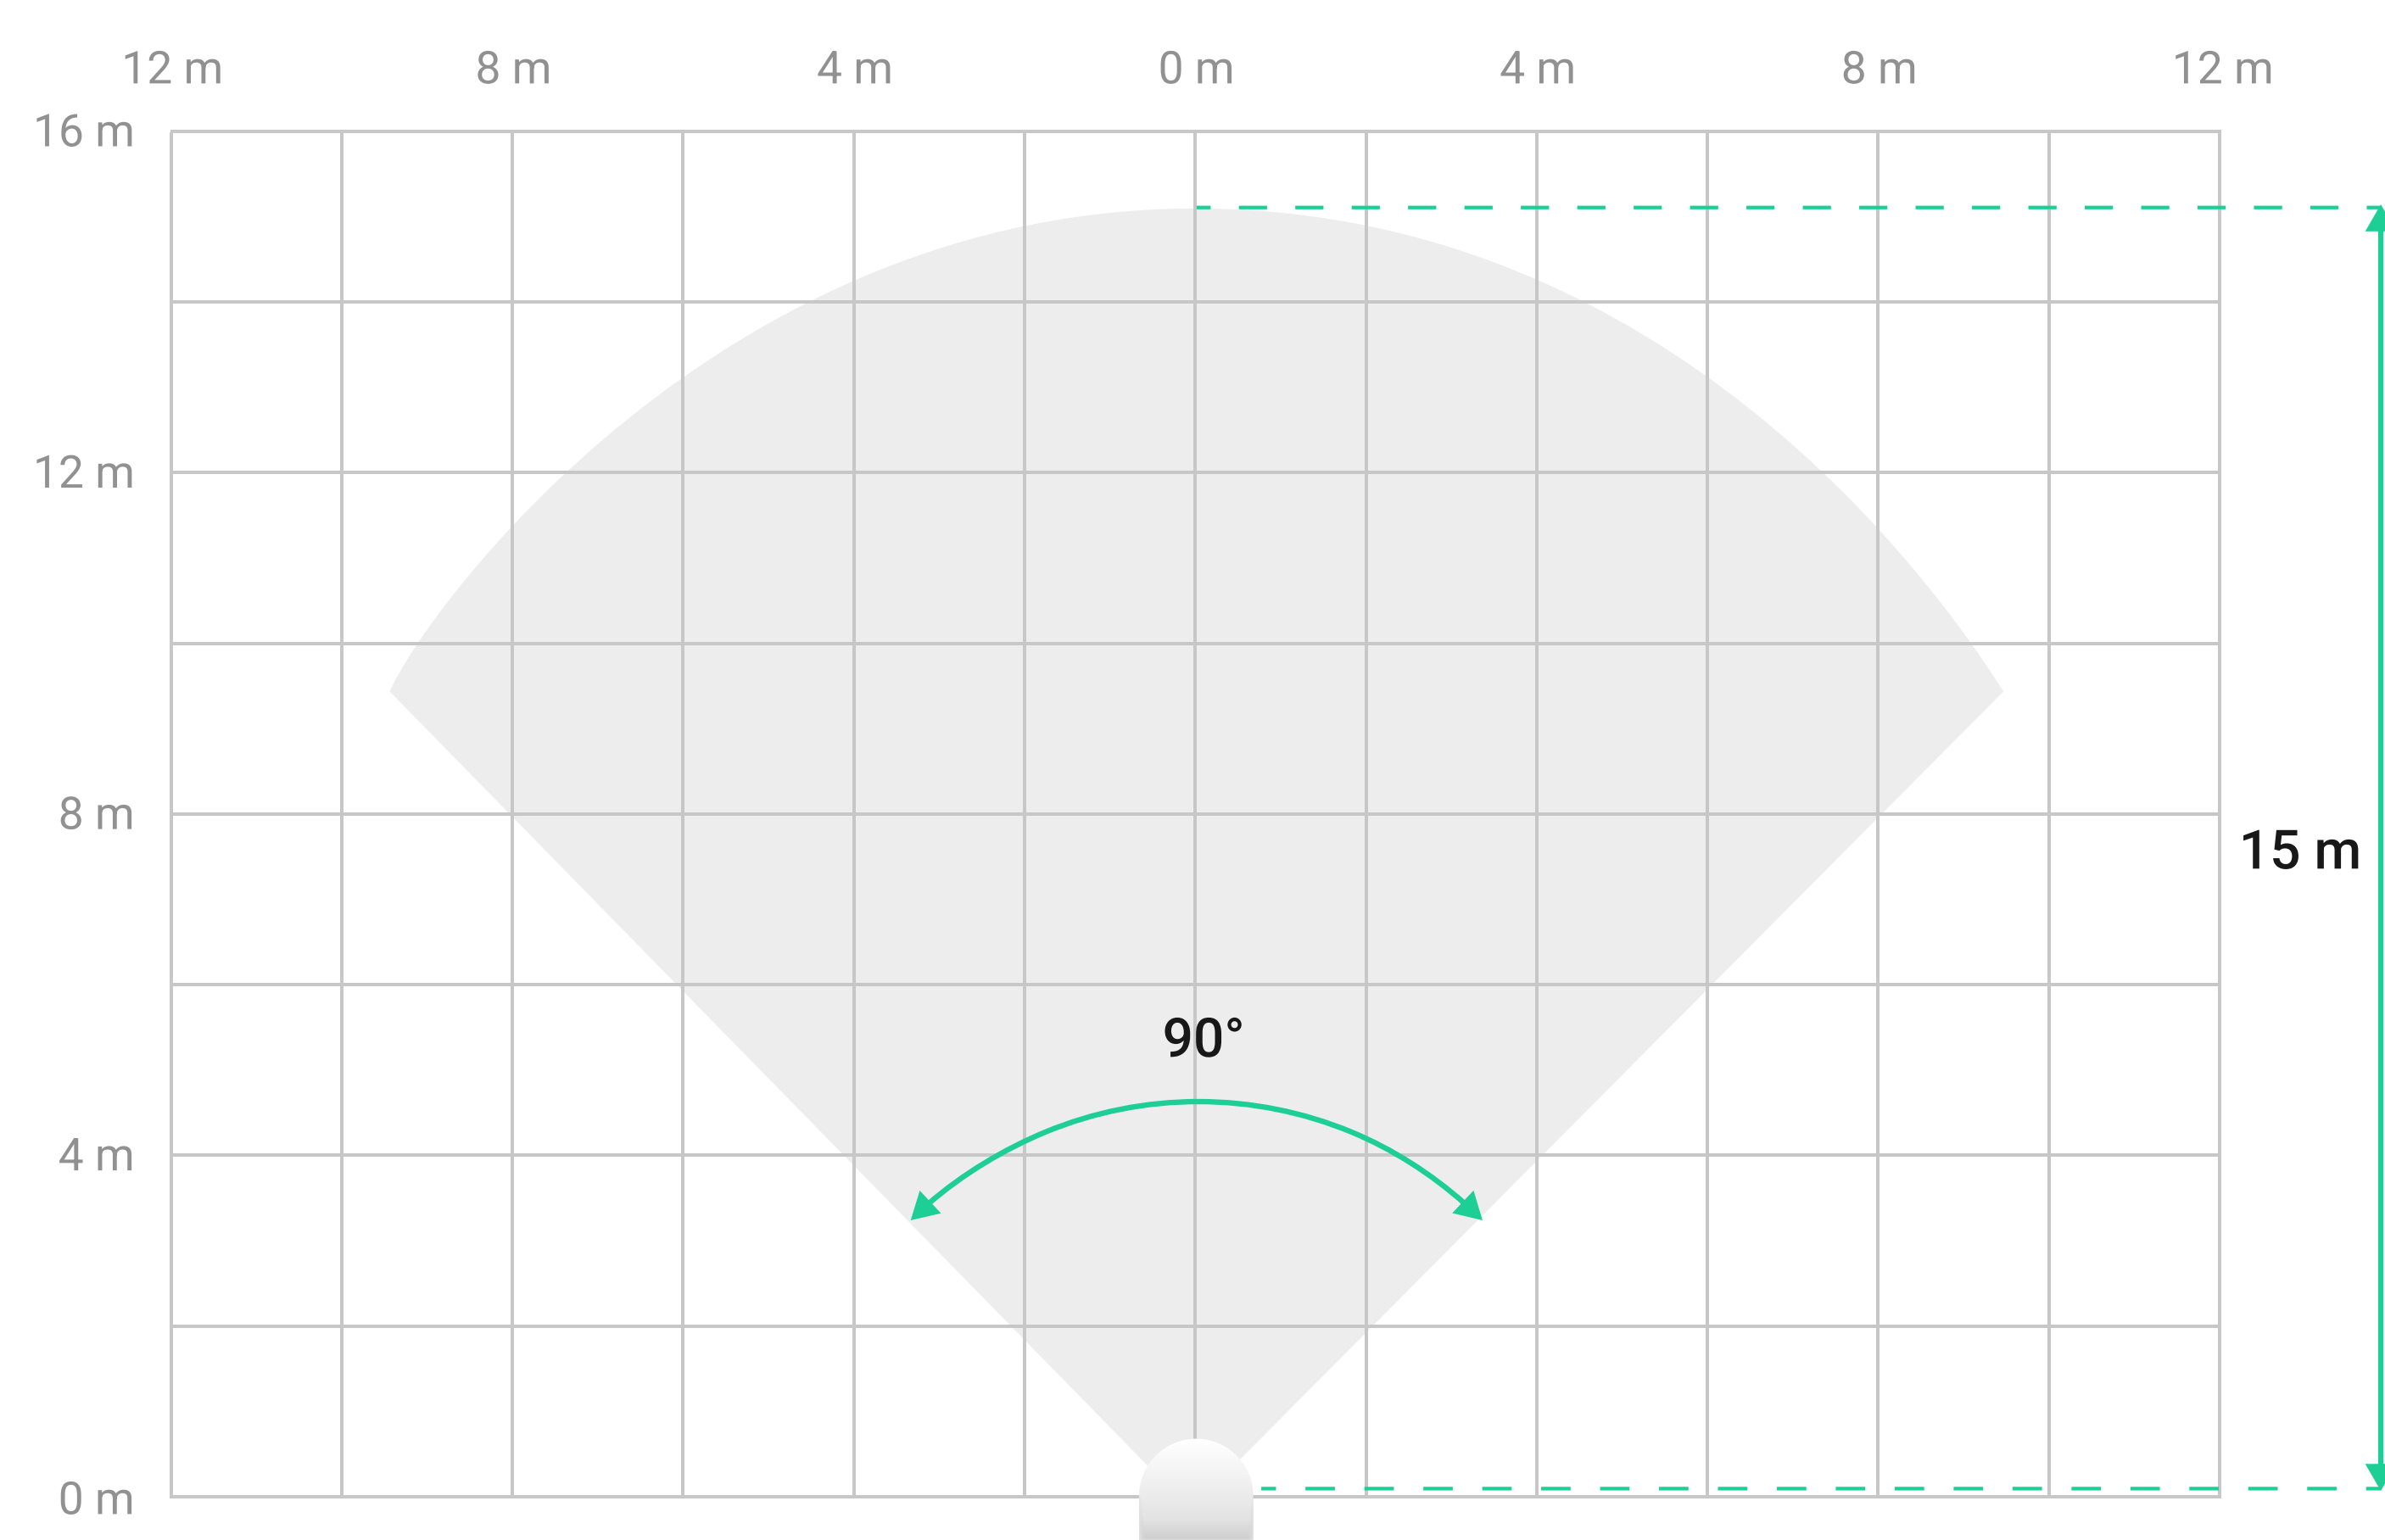

Protezione contro il sabotaggio

- Sistema antimascheramento
- Allarme antisabotaggio per segnalare i tentativi di smontaggio del dispositivo
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Rilevamento della perdita di connessione



Prevenzione dei falsi allarmi

- Livello di sensibilità regolabile
- Filtro delle interferenze termiche con algoritmo software SmartDetect
- Correlazione del segnale e analisi spettrale con l'algoritmo del software LISA
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici: animali domestici fino a 80 cm (2,6 ft) di altezza



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP55





Foto-verifica


Il rilevatore è dotato di una telecamera integrata per valutare rapidamente la situazione dell'impianto protetto. Sono disponibili diversi tipi di foto-verifica: per allarme, per scenario, per programmazione, per inserimento/disinserimento e su richiesta.



Telecamera HDR per foto chiare




Illuminazione IR per condizioni di scarsa illuminazione



Risoluzione delle foto fino a 640 × 352 px




Fino a 5 foto in una serie




Controllo della privacy

- Configurazione precisa dei diritti di accesso nell'app Ajax
- I dati grafici sono criptati e soddisfano i requisiti del GDPR
- Memorizzazione di tutte le azioni all'interno del sistema nel registro degli eventi




Jeweller e Wings comunicazione radio

- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m (5,550 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo nelle app Ajax
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizioni



Installazione e manutenzione senza sforzo

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Fino 3 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione e manutenzione senza sforzo, senza la necessità di smontare la custodia

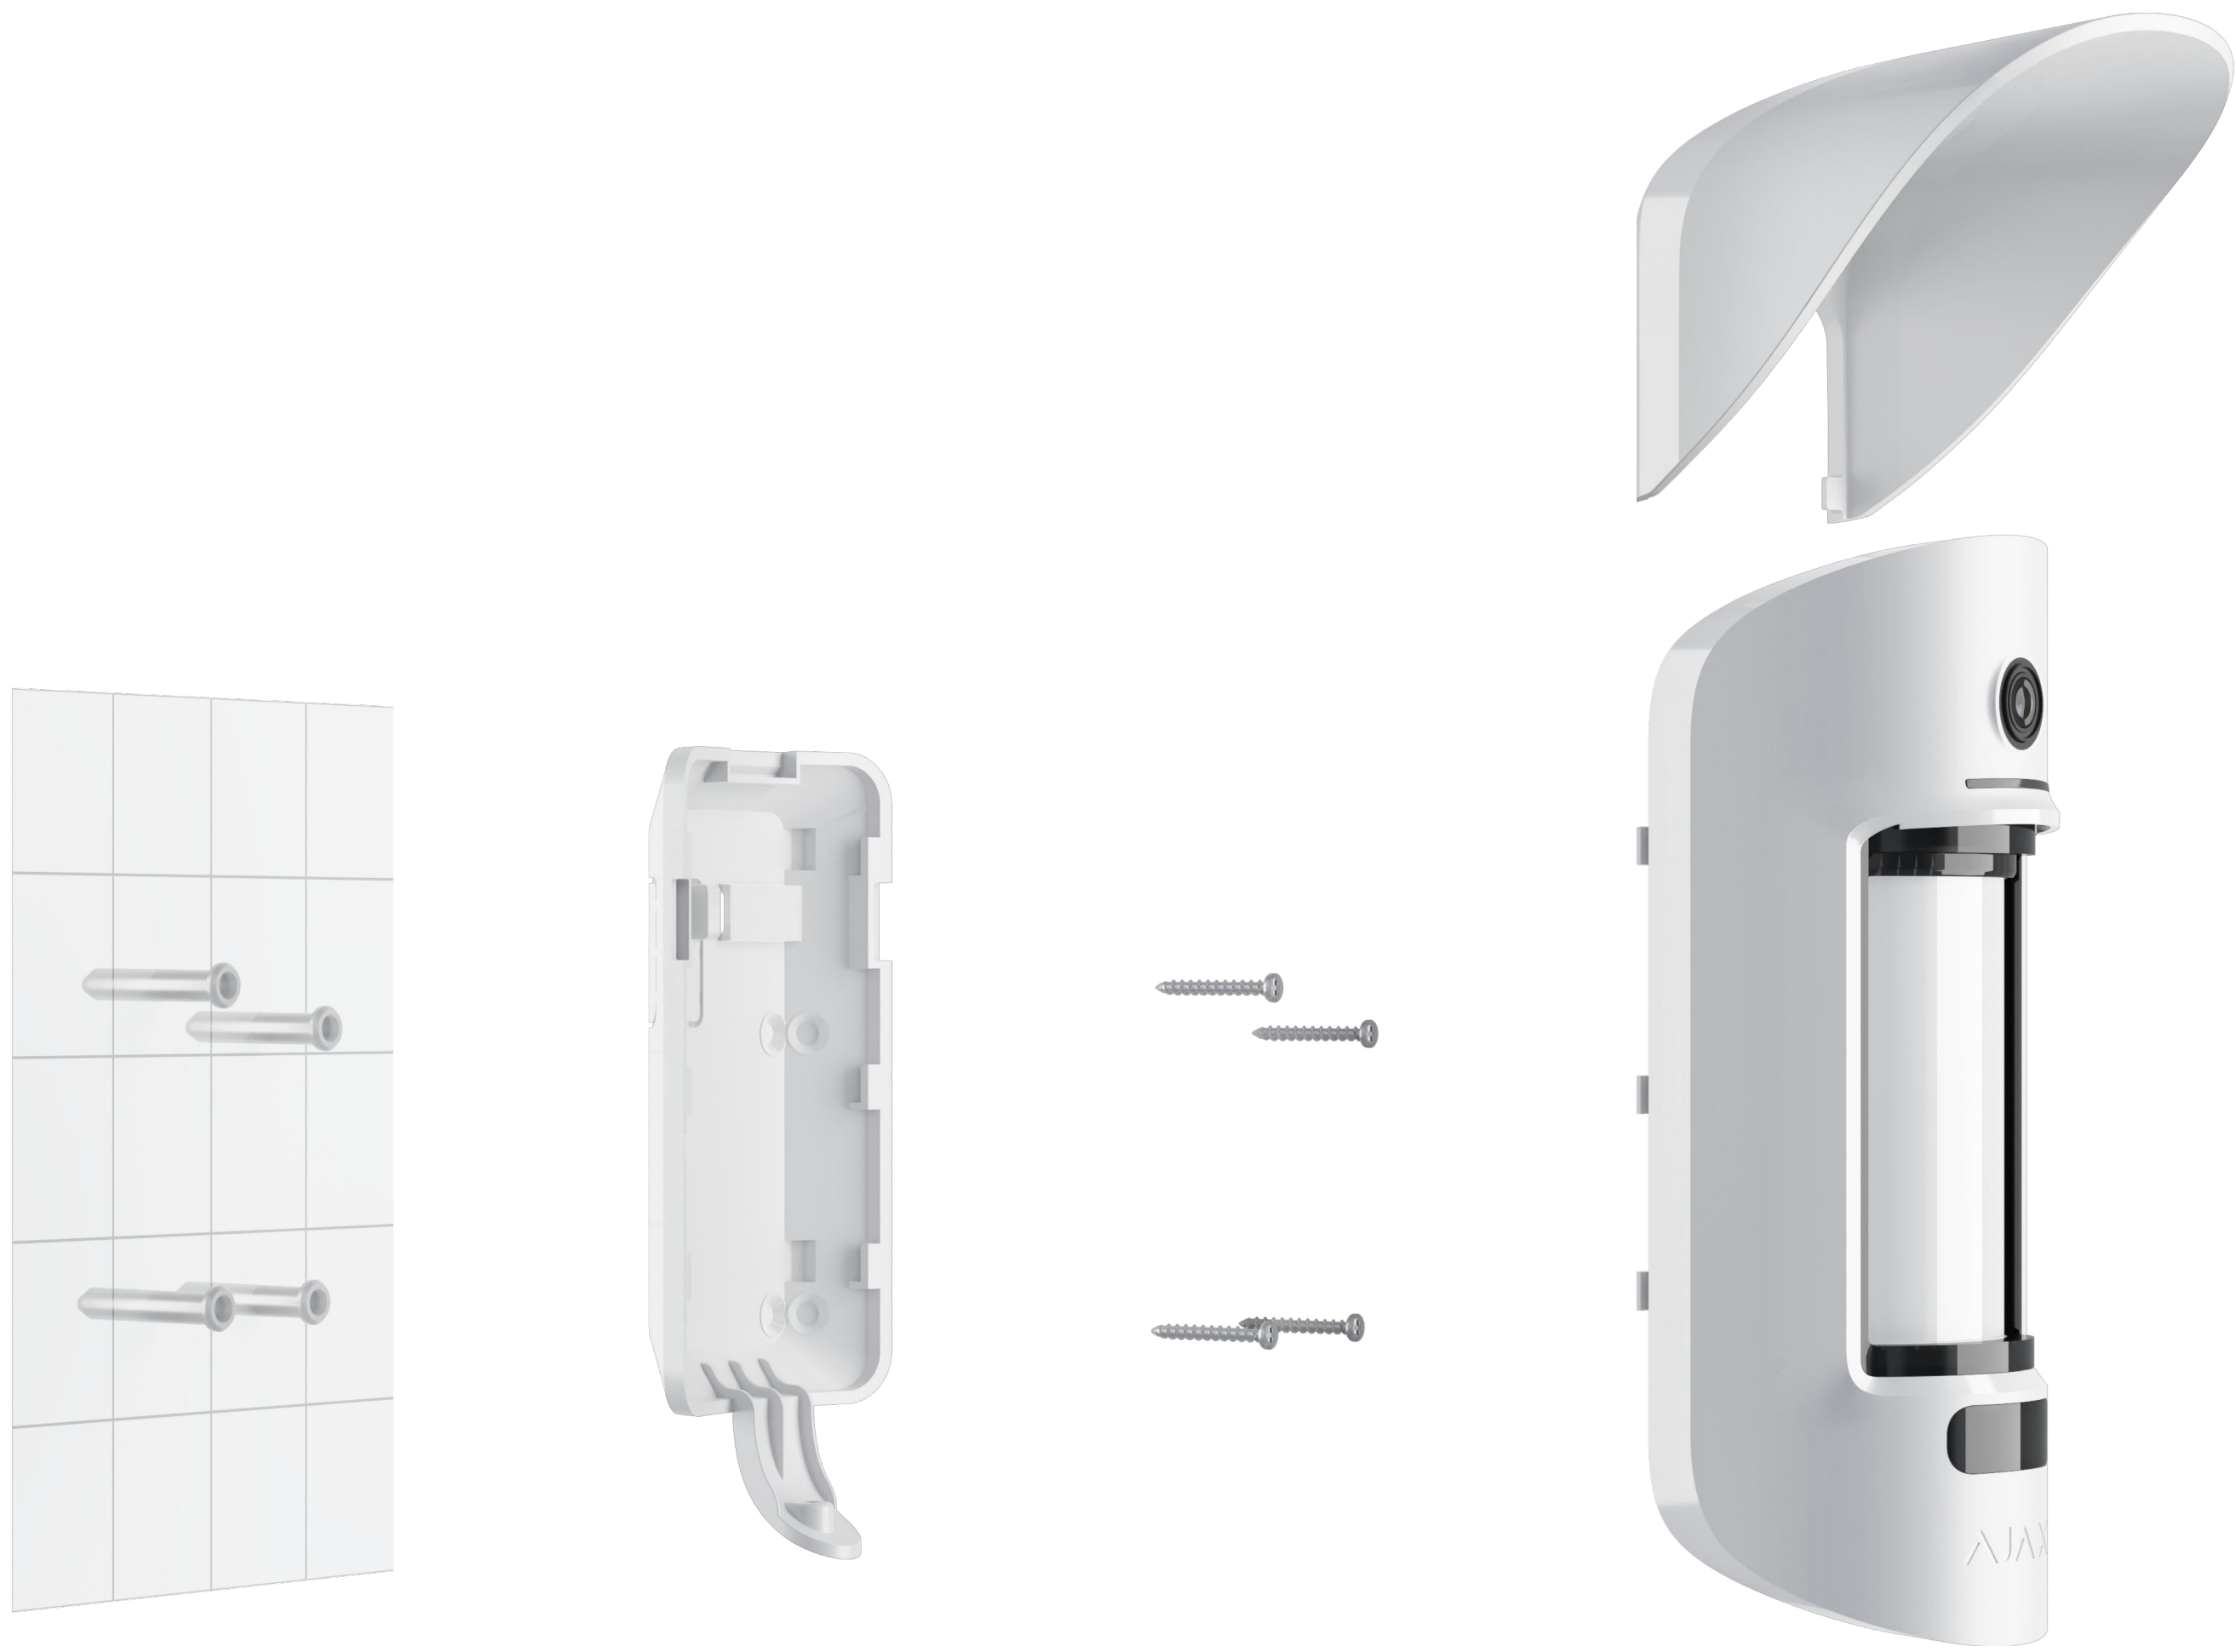

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL listed Compatibilità Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Intervallo di ping 12–300 s Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax	Rilevamento del movimento Tipi di sensori 2 × sensori PIR Distanza di rilevamento del movimento 3–15 m 9,8–49 ft Può essere regolato con la barra di scorrimento sul retro del rilevatore Angolo di rilevamento del movimento verticale: 90° orizzontale: N/A Immunità agli animali domestici altezza: fino a 80 cm (2,6 ft) Sistema antimascheramento	Foto-verifica Risoluzione delle foto (in pixel) 640 × 352 320 × 176 (per impostazione predefinita) Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Foto in serie da 1 a 5 immagini per 320 × 176 px da 1 a 3 immagini per 640 × 352 px Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Tempo di consegna della prima foto fino a 9 s per 320 × 176 fino a 20 s per 640 × 352 Angoli di visione della telecamera orizzontale: 105° verticale: 50° Illuminazione IR La funzione HDR
Alimentazione Batterie 4 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 3 anni Set completo MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller 4 × batterie CR123A (preinstallate) Tettuccio Kit di installazione Guida rapida	Installazione Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da 13 °F a 140 °F Umidità massima ammissibile fino al 95% Classe di protezione IP55 Altezza di installazione 0,8–1,3 m 2,6–4,3 ft	Custodia Colore bianco Dimensioni 206 × 108 × 93 mm 8,11" × 4,25" × 3,66" Peso 470 g 16,58 oz Allarme antisabotaggio	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems