



Linea di prodotti Baseline

DoorProtect Jeweller

Rilevatore di apertura wireless.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED



Rilevamento affidabile di apertura

- Il relè reed con una capacità di 2 000 000 aperture
- Protezione contro le vibrazioni del relè reed
- Dotato di due magneti: piccolo e grande



Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e manutenzione senza sforzi




Caratteristiche aggiuntive

- Ingresso NC aggiuntivo per il collegamento di un rilevatore di terze parti
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre



Massima autonomia

- Fino a 7 anni di funzionamento
- Batteria preinstallata
- Notifica di batteria scarica

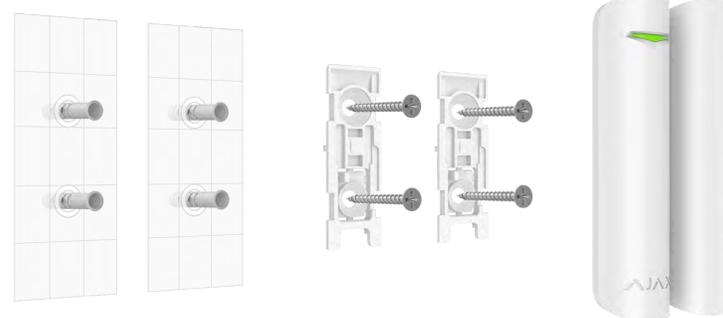

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub (2G) Jeweller, Hub (4G) Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita.</p> <p>Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1,200 m In campo aperto.</p>	<p>Rilevamento di apertura</p> <p>Tipo di sensore 1 relè reed</p> <p>Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC)</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A Preinstallata.</p> <p>Durata della batteria fino a 7 anni</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco nero</p> <p>Dimensioni Ø 20 x 90 mm</p> <p>Peso 29 g</p>	<p>Set completo</p> <p>DoorProtect Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 batteria CR123A (preinstallata) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Connettore a 2 fili per un rilevatore di terze parti (tipo di contatto NC) Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)