

CT374/9POE

Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo CAT.6 - 50 m

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore. Supporta la trasmissione del segnale infrarosso (IR) del telecomando della sorgente HDMI connessa.

Il trasmettitore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID. Il ricevitore è dotato di pulsante per l'equalizzazione automatica della lunghezza del cavo di trasmissione.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
 - max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.6 AWG24.
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Uscita IR
- DIP switch EDID

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR

Attenzione

- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- 1x Cavetto ricevitore IR
- 1x Cavetto trasmettitore IR

Standard 1xCat. 5e/6 - HDMI® - 50m



Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche


Compatibile 3D:	si
Distanza Extender:	50 m
Profondità colore:	8 bit/canale
Tecnologia:	Standard 1xCat. 5e/6
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore

Compatibile 4K	no
Funzioni aggiuntive	IR, Loop-Out, PoE
Risoluzione massima	1080p @ 60Hz
Tipo Extender	HDMI®

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Disegni Tecnici

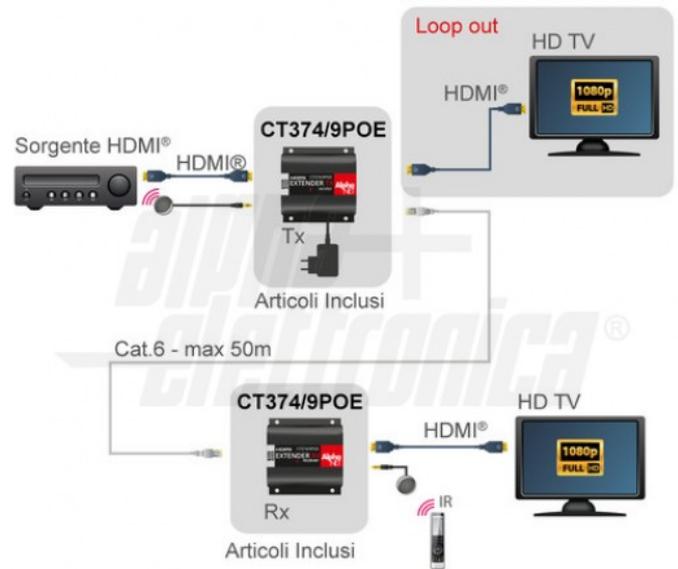

	1	2	3		1	2	3
720p @50Hz 2.1Ch	○	○	○		○	○	○
720p @50Hz 7.1Ch	●	○	○		○	○	○
1080i @60Hz 2.1Ch	○	●	○		○	○	○
1080i @60Hz 7.1Ch	●	●	○		○	○	○
1080p @60Hz 2.1Ch	○	○	●		○	○	○
1080p @60Hz 7.1Ch	●	○	●		○	○	○
Read and save the EDID of loop-out TV	○	●	●		○	○	○
Default EDID: 720p @60Hz 2.1Ch	●	●	●		○	○	○

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.