
DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON	
		FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	12±3	16±3
	APERTURA	15±3	18±3
X	CHIUSURA	+21±5(*) -11±3(*)	+17±5(*) -26±5(*)
	APERTURA	+23±5(*) -13±3(*)	+19±5(*) -28±5(*)
Z	CHIUSURA	±23±5(*)	-5±5(*) +18±5(*)
	APERTURA	±26±5(*)	-7±5(*) +20±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
 Dimensione REED/MAGNETE: 74x18x18 mm
 Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
 Collegamento: Morsetto 4 poli: 2 NC, 2 Tamper,
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magneti vicino (vedi tabella)

Potenza: 3VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max contatto: 0.250 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici e non, con protezione magnetica integrata. Protezione magnetica sulla linea di tamper (PM24). Il contatto risulta chiuso con magnete allineato (tabella) e l'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.


Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie. **Distanza minima di funzionamento** (per ulteriori dettagli fare riferimento alle istruzioni).

ALTRI MODELLI:

UTKCHS47PM: versione con protezione magnetica sulla linea di allarme.

ACCESSORI:

UTKCS47SP: distanziale antistrappo plastico

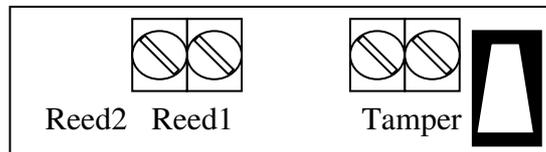

Reed1: Contatto aperto a magnete lontano
 Tamper: Contatto tamper 24h chiuso con coperchio chiuso con protezione magnetica in serie

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Unitek Italia srl
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Unitek Italia srl - Via Dell'Artigianato, 53 20865 Usmate Velate MB - Italia
 Tel. +39 0396889146 Fax +39 0396753705 - info@utk.it www.utk.it
 Capitale Sociale 100.000,00 € i.v. - C.F./P.I. 02789000961
 C.C.I.A.A. DI MB REA MB - 1564296

Revisione	01
del	31/05/12