




Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Apertura	18±3
	Chiusura	20±3
X	Apertura	±8±2(*)
	Chiusura	±10±2(*)
Z	Apertura	±20±3(*)
	Chiusura	±25±3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

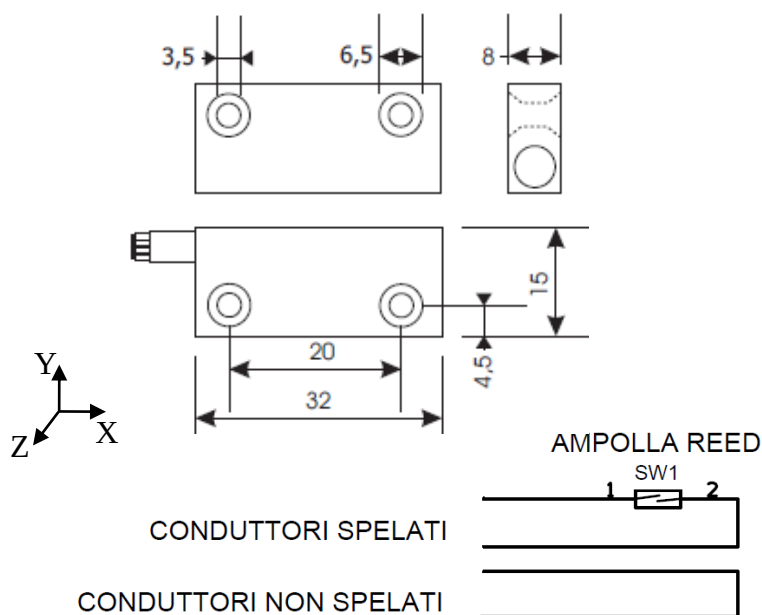

Contatto magnetico da superficie in alluminio ideale per serramenti in alluminio, legno e non ferromagnetici in genere. Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici N.C.

ESEMPI ALTRI MODELLI:
UTKCS60MR: colore marrone

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/ MAGNETE: 32x15x8 mm
Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
Collegamento: 4 fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale 4

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze elettriche applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino, vedi tabella sopra
Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2V_{capicco}
Corrente max commutabile: 500mA_{cc}
Potenza max commutabile: 10VA
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di UNITEK ITALIA srl
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Unitek Italia srl - Via Dell'Artigianato, 53 20865 Usmate Velate MB – Italia
Tel. +39 0396889146 Fax +39 0396753705 – info@utk.it www.utk.it
Capitale Sociale 100.000,00 € i.v. – C.F./P.I. 02789000961
C.C.I.A.A. DI MB REA MB - 1564296

Revisione	01
del	01/15