

JO35014243RGB

Striscia Led 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB

Decorativa - 20000h - 10000 cicli - smd 3535 - 120 led/m - RGB - 740lm/m - 120° - 0.1s - 14.4W/m - 24Vdc - 5m - 8mm - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Applicazione:	Decorativa
Lunghezza max in cascata:	5 m
Numero cicli di accensione:	10000
Tempo di vita:	20000 h
Tipo nastro:	RGB

Colore Supporto	Bianco
n. Led al metro	120 led/m
Rischio fotobiologico	Esente
Tipo di led	smd 3535
Marca	JOlight

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza unità minima	0,72 W

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza nastro:	5 m
N. Led/taglio:	6
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	Biadesivo 3M
Larghezza	8 mm
Lunghezza taglio minima	50 mm
Spessore	1,9 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso Nastro Led:	740 lm/m
Lunghezza d'onda:	R:624nm G:525nm B:470nm

Colore	RGB
Flusso	R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m
Warm-up (60%)	0,1 s

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

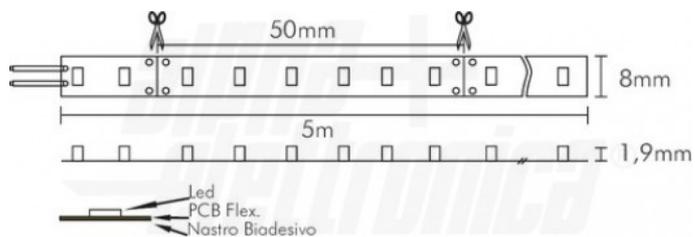

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	○		
KL231-04	○		
SWD60-42400L	○	○	
PU075-24	○	○	
KL232-34	○	○	
KL234-24	○	○	○
SWD90-42400L	○	○	○
PU100-24	○	○	○
PUF100-24	○	○	○