

Sicurezza al di là delle tue aspettative



Beyond DT filare o Bus integra le più recenti tecnologie di RISCO per fornire una protezione ottimale a case, locali commerciali, industriali e siti remoti – la scelta migliore sia per gli utenti finali che per i professionisti della Sicurezza.

- ➔ La Microonda in Banda K assicura una eccezionale combinazione di alta sensibilità nella rilevazione con una elevata immunità ai falsi allarmi.
- ➔ Estetica moderna ed elegante.
- ➔ Prestazioni imbattibili grazie a 4 canali di rilevazione: 2 canali a Microonda e 2 PIR offrono la miglior risposta alle sfide della protezione da esterno.
- ➔ Regolazione della Portata – grazie allo snodo regolabile è possibile definire con precisione l'area da proteggere.
- ➔ Opzioni di installazione flessibili che includono controllo e diagnostica remoti grazie al Bus RISCO, e che permettono di contenere i costi di installazione e manutenzione.



Tecnologie Uniche di Rilevazione

Beyond filare o Bus risponde in modo ottimale a tutti i fattori più critici che influenzano le prestazioni di un rivelatore da esterno – ovvero la capacità di fornire una rilevazione affidabile degli intrusi in condizioni ambientali avverse, con il minor numero di falsi allarmi e una protezione 24 ore su 24 da atti di vandalismo.



Microonda in Banda K

Prestazioni di rilevazione senza paragoni, garantite dalla Doppia Tecnologia che associa 2 canali a Microonda in banda K con due rilevatori PIR per una superiore sensibilità di rilevazione e contemporaneamente una maggiore immunità agli animali, riducendo sensibilmente i falsi allarmi.



Regolazione della Portata

Uno snodo regolabile permette di definire con precisione la portata desiderata per adattarsi alla proprietà del cliente, evitando i falsi allarmi causati da movimenti che avvengono al di fuori dell'area da proteggere.



Correlazione Digitale™ (DCT)

La Correlazione Digitale filtra i falsi allarmi dovuti ai repentini cambi di temperatura e ai movimenti di piccoli soggetti quali gli animali, aumentando invece il segnale creato da cause reali mettendo in correlazione i due canali PIR.



Immunità alla Luce Solare Diretta

L'Immunità alla Luce Solare Diretta evita i comuni falsi allarmi dovuti ad improvvisi sbalzi di intensità della luce solare, e previene l'accecaamento del sensore dovuto all'intensità della luce.



Antimascheramento ad Infrarosso Attivo

L'Antimascheramento ad Infrarosso Attivo rileva ogni tentativo di mascheramento o alterazione della trasparenza della lente di rilevazione, come per esempio l'applicazione di spray o di adesivi.



Tecnologia Sway Recognition™ (SRT)

La tecnologia Sway Recognition identifica e ignora movimenti ripetuti in ambienti esterni, come per esempio l'ondeggiare dei rami di un albero.

La flessibilità dell'installazione garantisce una copertura precisa



Beyond Filare o Bus permette un'installazione estremamente flessibile, ottenendo una copertura precisa dell'area da proteggere.

La flessibilità di installazione di Beyond è anche data dall'altezza variabile cui può essere montato – da 1,8 m a 2,7 m.

Lo snodo regolabile a 180° è stato progettato per fornire all'installatore la possibilità di regolare la portata da 5 a 12 m.



Beyond offre un livello di protezione senza precedenti per un'ampia varietà di applicazioni residenziali, commerciali e industriali che vanno dall'abitazione privata a piccoli locali commerciali, fino alla protezione di siti remoti o di grandi locali commerciali.

Abitazioni Private

Beyond fornisce una soluzione perfetta per mettere in sicurezza l'esterno di case private, rilevando gli intrusi prima che possano raggiungere l'abitazione. Protegge luoghi come vialetti, giardini, piscine e tetti da accessi non autorizzati.



Siti Remoti

Anche nelle condizioni ambientali più avverse, Beyond può proteggere siti remoti e non presidiati, come sedi secondarie ed antenne, da atti di vandalismo o furto di materiali di valore come rame, batterie o carburante.


Locali Commerciali ed Industriali

Beyond è un sensore che può mettere in sicurezza ogni locale commerciale da intrusi, proteggendo aree di carico e scarico, siti di stoccaggio, edifici e parcheggi. Protegge supermercati, ospedali e scuole dai furti di sistemi di condizionamento.



Copertura di rilevazione

Vista di lato

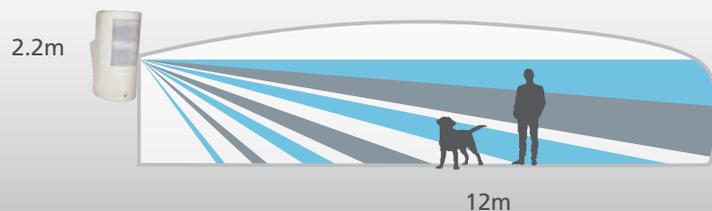

Vista dall'alto



Specifiche Tecniche

Modello	RK350DT
Copertura	12m, 90°
Altezza d'installazione	1,8 - 2,7 m
Microonda	Banda k, 2 canali
PIR	2 sensori a doppi elementi con 2 ottiche separate
Antimascheramento	Infrarosso Attivo
Tamper	A muro e a parete
Immunità agli animali	Animali fino a 50 cm di altezza
Resistenza EOL integrate	Tripla Resistenza EOL
Contatti Uscite:	100Ma, 24v, N.C., Allarme, tamper e AM/guasto
Tensione Alimentazione	Da 9 a 16 VDC
Immunità RF	Da 10MHz a 3GHz. Conforme EN50130-4
Temperatura di funzionamento	Da -25° a 65° C
Temperatura di stoccaggio	Da -25° a 70° C
Protezione Ambientale	IP54
Dimensioni	(AxLxP) 167 x 88 x 106 mm

Informazioni per l'Ordine

Descrizione	Modello
Beyond DT	RK350DT
Snodo 180° per Beyond	RA350S

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.



Chiama il numero verde per la registrazione gratuita

800 141 700