



ANTINTRUSIONE

RILEVATORI VOLUMETRICI PER INTERNO



DT15

Rilevatore a doppia tecnologia

Cod. 80IM3500113

Il DT15 è un rilevatore volumetrico costituito da due tecnologie: Microonda (MW) e Infrarosso passivo (IRP). È idoneo per tutte le applicazioni ad uso residenziale e terziario.

FUNZIONI PRINCIPALI



LED OFF | Disattiva la visualizzazione del led di rilevazione, mantenendo abilitata la visualizzazione relativa alle memoria.



MEMORIA | Al disinserimento dell'impianto, verrà visualizzata la memoria del primo allarme avvenuto. La memoria verrà resettata al successivo inserimento dell'impianto.



INIBIT | Permette al rilevatore di sapere lo stato dell'impianto e conseguentemente di gestire le funzioni di memoria e LED OFF.



FUNZIONE AND | Si ha la condizione di allarme quando entrambe le tecnologie (MW+IRP) rilevano l'intrusione.




AUTOMATIC ECO | Permette al rilevatore di regolare le emissioni della MW, monitorando i movimenti nell'area di protezione anche senza collegare il morsetto Inhibit.



CERTIFICAZIONE | EN50131-2-4 grado 2 classe II.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rilevatore volumetrico costituito da un Infrarosso (IRP) + Microonda (MW)
- Portata max. 15 mt
- Copertura MW: 90° orizzontale - 36° verticale
- Copertura IR: 90°
- Zone sensibili: 18 su 4 piani con look down zone
- LED OFF selezionabile
- Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- Assorbimento a 12 V: 8 mA nom. 22 mA max
- Sensibilità Microonda (MW): regolabile con trimmer
- Frequenza MW: 10,525 GHz
- Potenza di emissione (EIRP): 8 dBm
- Opto relè: 100mA / 24V
- Tamper: 100 mA / 30V
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C
- Dimensioni: 107 (L) x 61,5 (H) x 43,5 (P) mm
- Peso: 110 g
- Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale cod. 80SP1E00113)

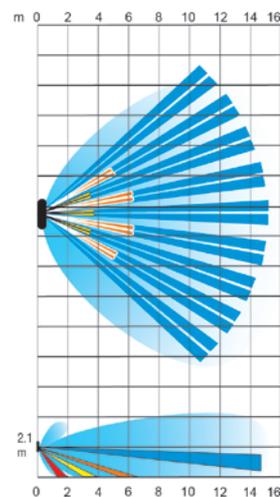

(((ELKRON)))

T +39 011.39.86.700
F +39 011.39.86.703
www.elkron.com
info@elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)