

Marketing Release Note

Nuovo!

Snodo per Sensori a Tenda da Esterno

RA107S00000A

- + Consente di ottimizzare l'area protetta grazie alla possibilità di orientare il sensore.
- + Flessibilità di installazione a parete o soffitto.
- + Compatibile con i sensori a tenda RISCO sia filari che radio.




Settembre 2021

Introduzione

RISCO Group è lieta di annunciare la disponibilità dello snodo per i sensori a tenda da esterno per rendere l'installazione degli stessi più flessibile e per ottimizzare l'area di rilevazione, grazie alla possibilità di orientare il sensore. In aggiunta, lo snodo consente anche l'installazione a soffitto, oltre a quella a parete, consentendo di soddisfare ogni esigenza installativa e di protezione.


Installazione a Soffitto

Consente una facile e veloce installazione a soffitto, quando è preferibile all'installazione a parete. Lo snodo può essere regolato sia verticalmente (per 15°) che orizzontalmente (per 180°) per una maggiore flessibilità.

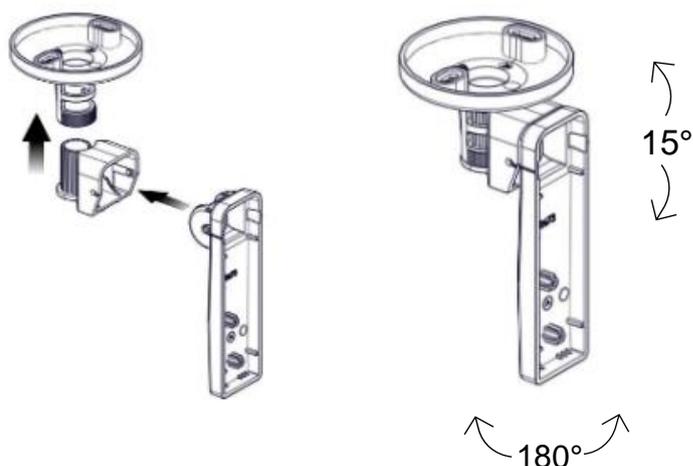

Installazione a Parete

Usando lo snodo, è possibile installare il sensore a tenda anche quando lo spazio a parete è limitato, ottimizzando l'area di rilevazione.

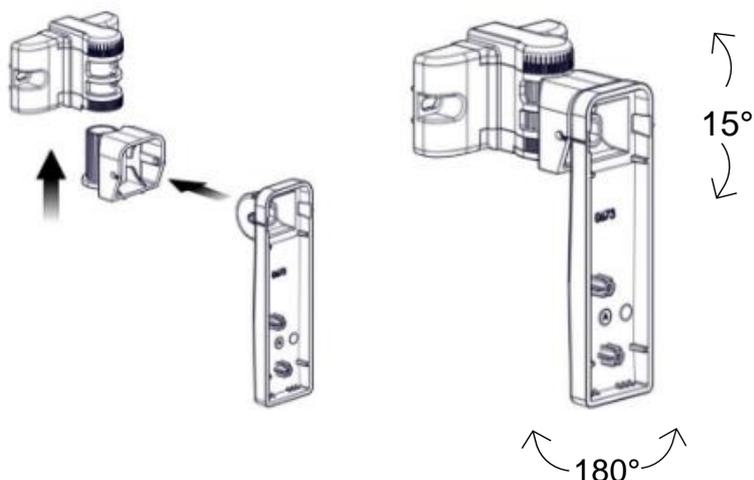

Informazioni per l'ordine

- Snodo per sensore a tenda da esterno - RA107S00000A

Sensori RISCO supportati

- Tenda Filare da esterno DT AM RK107DTB000A
- Tenda Radio da esterno DT AM - RWX107DT800A

