




KSI6101000.310



Parti comprese:
4 mascherine Lexan multicolore
intercambiabili

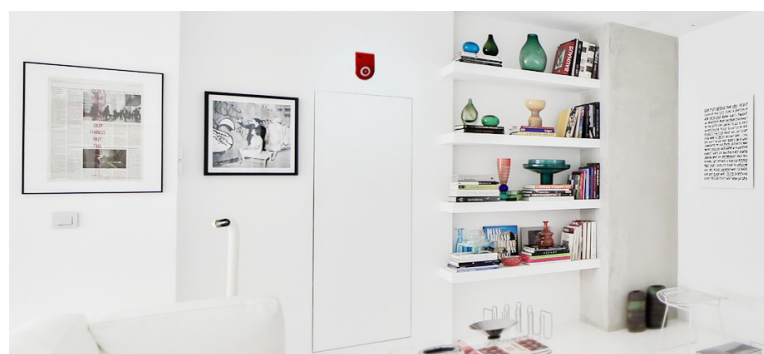

Descrizione e funzionalità

La sirena da interno autoalimentata **radius** è più propriamente un avvisatore acustico e luminoso di livello professionale che presenta un design unico ed esclusivo, estremamente compatto e sottile (solo 37 mm nel punto di maggiore spessore) unitamente ad una tecnologia d'avanguardia per ottenere prestazioni d'eccellenza con il massimo risparmio energetico: elevata pressione sonora, lampeggiatore LED da 3W che funge anche da luce di emergenza. La sirena è completamente gestita da un microcontrollore che verifica tutte le condizioni della sirena e le segnala opportunamente.

radius è stata progettata per essere estremamente versatile anche da un punto di vista cromatico per potersi integrare perfettamente in qualsiasi architettura e interior design. Infatti, il suo design minimalista e le 4 varianti di colore messe a disposizione di serie permettono facilmente di cambiarne il colore a piacimento (bianco, grigio metallizzato, rosso e nero) anche dall'utente finale.

La batteria è tenuta costantemente sotto controllo: il suo malfunzionamento o scaricamento è immediatamente segnalato alla centrale. Oltre alla protezione da taglio fili, **radius** è garantita e protetta contro l'apertura e la rimozione dal muro (antisabotaggio).

radius si collega alla centrale lares attraverso il BUS seriale a 4 fili KS-BUS e si programma comodamente da PC.

Caratteristiche tecniche

• Alimentazione da KS-BUS	13,8 V (max) - 9 V (min)
• Consumo	15mA stand-by, 250mA max
• Batteria tampone al litio per luce di emergenza	7,4 Vcc - 900 mAh
• Buzzer piezoelettrico ad alta potenza sonora	>100 dBA -1 m
• Sensore di temperatura	risoluzione ± 0.1 °C
• Range di temperatura	+5° +40°C
• Dimensioni	142x102x37 mm (HxLxP)
• Umidità	95%
• Peso	300 g (con batteria)

Dati di quantità

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di sirene BUS	1	6	24	24	40	64

CERTIFICAZIONI

Europa - CE, RoHS
EN50131 Grado 3 - Classe II
T031:2014
SSF 1014 Larmklass 3

