



VTH5422HW-W

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare

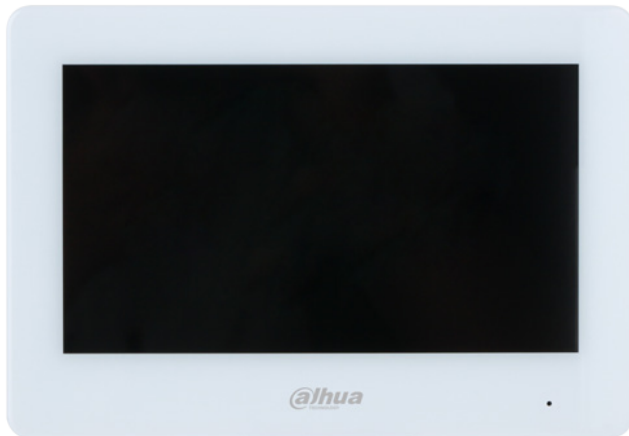

- Touchscreen capacitativo TFT 7", 1024×600
- 6 ingressi e 1 uscita allarme
- Connessione Wi-Fi
- Visualizzazione immagini posti esterni e telecamere IP
- Compressione video H.265 e H.264
- Comunicazione digitale bifilare

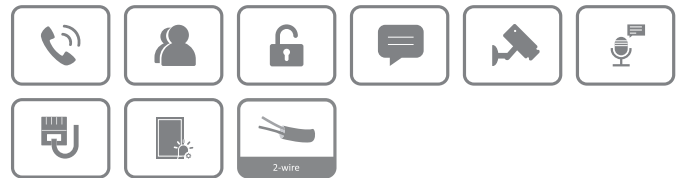

Specifiche tecniche

Sistema

Processore principale	Embedded
Sistema operativo	Linux
Protocolli di rete	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Tipo schermo	Touch capacitativo
Display	TFT da 7"
Risoluzione	1024×600
Compressione audio	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM
Ingresso audio	1
Uscita audio	Speaker integrato
Modalità audio	Bidirezionale
Ottimizzazione audio	Soppressione eco
Bit Rate audio	16 KHz; 16 Bit

Funzioni

Modalità comunicazione	Digitale bifilare
Messaggi testuali	Ricezione e visualizzazione messaggi testuali dal centro di controllo
Messaggi video	Sì (occorre SD card)
DND	Periodo e modalità "non disturbare" configurabili
Quantità estensioni	Villa: 3 Appartamenti: 2

Wi-Fi	Sì
Standard wireless	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Frequenza wireless	2.4 GHz
Crittografia	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Archiviazione	Micro SD card (fino a 64 GB)

Performance

Materiale scocca	PC + ABS
------------------	----------

Porte

RS-485	1
Ingressi allarme	6
Uscita allarme	1
Potenza di uscita	1 (12 V/200 mA)
Campanello	Sì (attraverso un ingresso allarme)
Rete	1 porta bifilare e 1 porta Ethernet 10/100 Mbps

Allarme

SOS	Sì
-----	----


Colore	Bianco
Alimentazione	48 VDC 1.25 A
Installazione	A parete
Certificazioni	CE; FCC
Accessori	Staffa e cavo a nastro allarme (inclusi)

Dimensioni	189×130×26.9 mm
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C
Umidità di esercizio	10% ~ 95% RH
Altitudine di esercizio	<3000 m
Assorbimento	Standby ≤ 2 W; operativo ≤ 6 W
Peso netto	0.35 kg
Peso con confezione	0.56 kg


Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Monitor interno	VTH5422HW-W	Monitor interno Wi-Fi/bifilare

Installazione

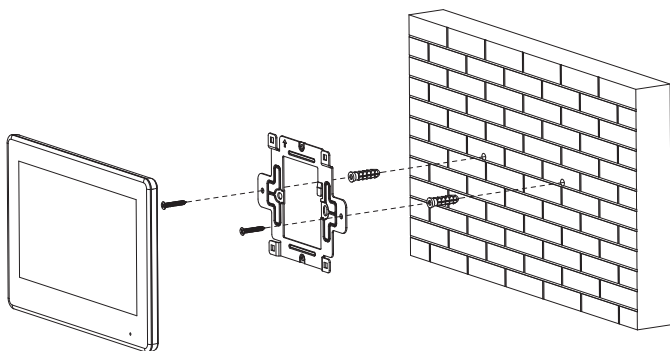

Dimensioni (mm[inch])

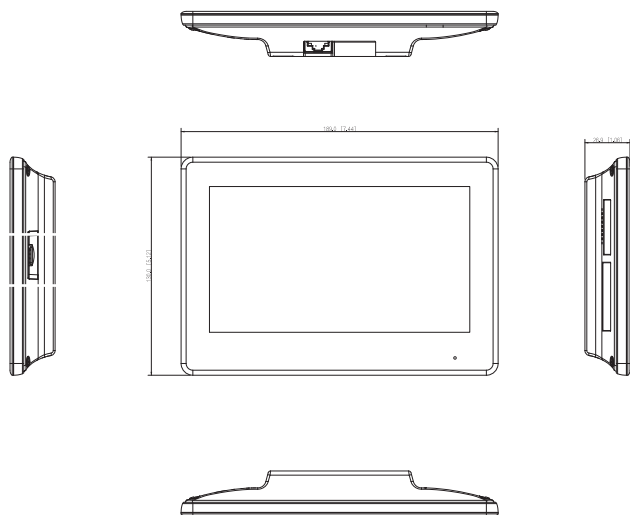

Schema applicativo

