

24V - 48V
POE

10
CONNETTORI
INCLUSI

8.800
mAh

- 1 Indicatore modalità Linea /Batteria
- 2 Pulsante on/off
- 3 Indicatore uscita 12Vdc
- 4 Indicatore uscita 9Vdc
- 5 Indicatore livello Batteria
- 6 USB Charger 5Vdc 1A
- 7 Selettore uscita POE 24Vdc/48Vdc
- 8 Entrata LAN
- 9 Uscita LAN e POE
- 10 Reset POE
- 11 Uscita DC 9Vdc/12Vdc
- 12 Selettore uscita DC 9Vdc/12Vdc
- 13 Ingresso alimentazione

Caratteristiche principali


- Per l'alimentazione di dispositivi come WiFi, Router, Modem, VOIP, Telecamera e la ricarica di Tablet, SmartPhone, Cuffie Bluetooth, Smartwatch, ecc.
- Batterie al Litio da 8.800 mAh
- Funzione POE: alimentazione aggiuntiva sul cavo LAN
- 10 connettori inclusi: compatibilità con la maggior parte dei dispositivi
- Protezione sovraccarico e cortocircuito
- Protezione sovratensioni
- Controllo temperatura interna

Caratteristiche Tecniche


Modello UPS	ERA PLUS DC 9VDC/12VDC - POE 24VDC/48VDC - USB 5VDC
Codice	FGCERAPLDC252
Potenza nominale	25 W Max
Tecnologia	Switching con Batterie al Litio
Raffreddamento	Naturale
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m
Connessioni d'ingresso	Cavo di alimentazione con spina Italia 2 PIN
Connessioni d'uscita	DC 5,5x2,5 mm - RJ45 - USB
Dimensioni UPS LxHxP	16x2,8x10,5cm
Dimensioni con imballo LxHxP	17x3,5x14xcm
Peso	0,5 Kg
Dotazioni	Cavo d'alimentazione - Cavo d'uscita Dc con 2 connettori 5,5x2,5 mm - 8 connettori
Ingresso	
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	110-240Vac
Frequenza nominale	50/60 Hz
Uscita	
Porte POE	24Vdc/48Vdc (selezionabili) 0.6A max, +Pin 4/5, -Pin 7/8
Porta USB	5Vdc -1A max
Uscita DC	9Vdc/12Vdc (selezionabile) 2A max
Sovraccarico ammesso	< 130%
Tempo di intervento	0 ms
Batteria	
Tipo	Ai Polimeri di Litio trasportabile in aereo (33Wh)
Autonomia Tipica	240 min
Condizioni ambientali operative	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)
Umidità relativa	< 95% non condensata
Altitudine massima	3000 m
Grado di protezione	IP20
Certificazioni	CE

© 2022 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.


Dotazioni



8
CONNETTORI




CAVO USCITA DC
con
2
CONNETTORI



CAVO
DI ALIMENTAZIONE

FULL COMPATIBILITY: 10 CONNETTORI INCLUSI

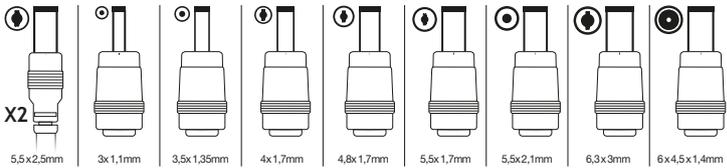

Free extra connectors on www.tecnoware.com
 Qualora il connettore necessario non fosse presente nella confezione, | If the necessary connector is not included in the package, request
 richiedilo gratuitamente su www.tecnoware.com. | it for free on www.tecnoware.com.