

KD2003/5

Alimentatore switching 15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori

230Vac - 15W - 3000mA



ø5,5 - 2,5mm



ø5,5 - 2,1mm



ø3,5 - 1,35mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraffarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	100 mV
Tensione d'uscita:	5 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Potenza	15 W
Corrente d'uscita	3000 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	join
Costruzione:	plugin
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1.8m
Connessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	77.94 x 43 x 69.8mm
Peso:	0,16 kg
Raffreddamento:	passivo

Colore	Nero
Connettori	3,5x1,35mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico
Polarità	invertibile


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

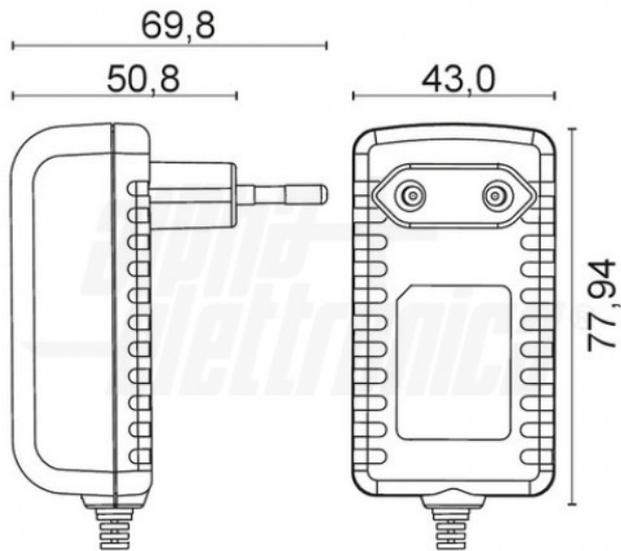

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.