

# ARA13-W2-868

Sirena da esterno wireless



- Grado di protezione IP65.
- Temperatura di esercizio  $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- 12 VDC e batteria ausiliaria.
- Suoni di allarme multipli.
- Livello pressione sonora: 110 dB.
- Monitoraggio temperatura
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale
- Aggiornamento Cloud e recupero automatico da errori.

## Panoramica

Sirena da esterno per sistemi di allarme wireless

## Scenari applicativi

Ideale per ville, appartamenti, esercizi commerciali con aree all'aperto...

## Specifiche tecniche

### Funzioni

Indicatori luminosi	1 verde indicatore allarme 12 gruppi LED allarme
Tasto	1 accensione
Buzzer	1 buzzer
Aggiornamento da remoto	Cloud
Rilevamento batteria scarica	Sì
Visualizzazione livello batteria	Sì
Allarme Tamper	Sì
Ricerca	Potenza segnale

### Wireless

Frequenza portante	868.0~868.6 MHz
Portata comunicazione	Fino a 1.600 m in spazio aperto
Comunicazione	Bidirezionale
Salto di frequenza	Sì

Crittografia	AES128
--------------	--------

### Generale


Alimentazione	Batterie (default), 12 VDC
Batterie	CR123A
Durata batterie	3.4 anni (se innescata ogni due settimane per 120 secondi con un'efficienza delle batterie dell'80%)
Temperatura di esercizio	$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Umidità di esercizio	10%~90% RH
Dimensioni prodotto	200x200x52.5 mm
Dimensioni confezione	255x239x64 mm
Peso netto	610 g
Peso con confezione	920 g
Installazione	A parete
Materiale scocca	PC + ABS
Grado di protezione	IP65
Certificazioni	CE

Ambiente operativo	Esterno
Corrente di funzionamento	92 $\mu\text{A}$
Allarme	420 mA
Allarme sonoro e visivo	Luci e suoni di allarme multipli
Pressione sonora	110 dB


### Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Sirena da esterno wireless	ARA13-W2-868	Sirena wireless da esterno

### Installazione

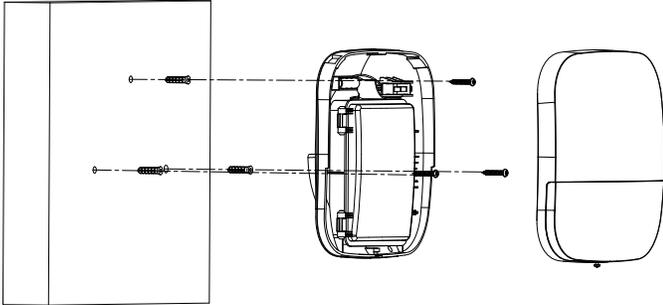

### Dimensioni (mm[inch])

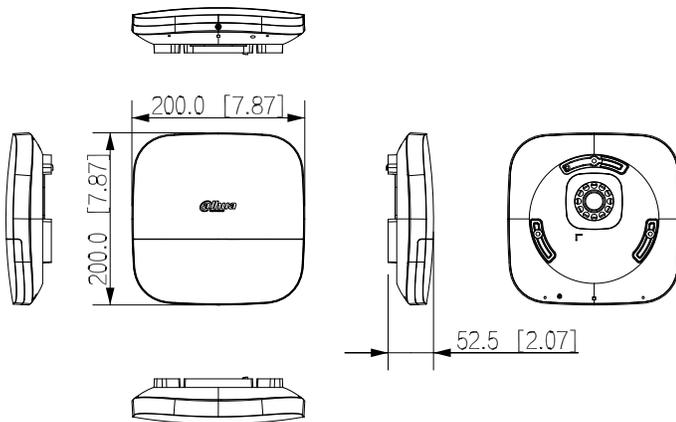

### Schema applicativo

