


Prodotti / Illuminazione / Strisce LED / Monocolore 12-24V

Striscia Led 112 Led/m 2835 - 24Vdc - 9,6W/m - Bianco naturale

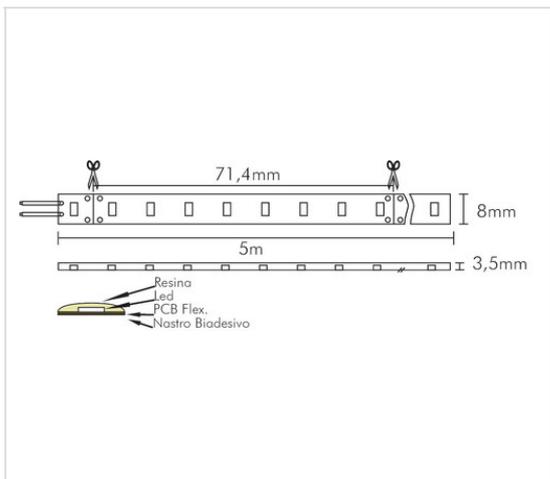

JO3650941124NW

Caratteristiche Generali

Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco naturale
Flusso Nastro Led: 1075lm/m
Flusso @ 50cm: 537lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche

Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Potenza 50cm: 4.8W
Potenza unità minima: 0.68544W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Altezza: 4mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

JO3650941124NW

N.LED 5m 24V 9,6W112L/m 2835/0,2 IP65 BN

Confezione: PolyBag da 1pz.
Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
ALC022	Dimmer per strisce led monocolori 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
JO-CONTR-239K	Kit dimmer per strisce Led monocolori e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
JO380/075-40P	Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
JO380/075P	Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m

Disegni Tecnici

