


Prodotti / Illuminazione / Strisce LED / Monocolore 12-24V

## Striscia Led Solderless 240 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 19,2W/m - Bianco Caldo 3000K

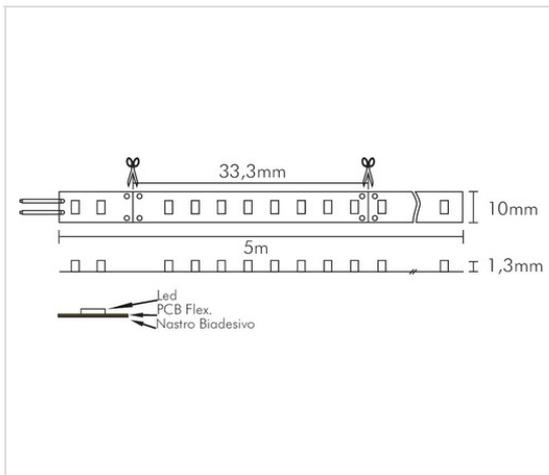

### JO350S192401W1

#### Caratteristiche Generali

Tempo di vita L70B50: 20000h  
Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
Fattore di sopravvivenza: 0.9  
Tipo nastro: Monocolore  
Colore Supporto: Bianco  
Tipo di led: smd 2835 0.2W  
n. Led al metro: 240 led/m  
Lunghezza max in cascata: 5m  
Rischio fotobiologico: Esente

#### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco caldo  
Flusso Nastro Led: 2200lm/m  
Flusso @ 50cm: 1098lm  
CRI: 90  
Angolo di emissione: 120°  
Warm-up (60%): 0.1s  
Fattore mantenimento flusso: 0.96  
Uniformità colore (SDCM): 6

#### Caratteristiche Elettriche

Classe energetica: F  
Potenza Nastro Led: 19.2W/m  
Potenza 50cm: 9.6W  
Potenza unità minima: 0.63936W  
Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
Dimmerabile: si  
Alimentatore: Esterno (non incluso)

#### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

#### Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m  
Lunghezza taglio minima: 33.3mm  
Larghezza: 10mm  
Altezza: 2mm  
Fissaggio: Biadesivo 3M  
Grado di protezione: IP20  
Tipo di protezione: Nessuno  
Connessioni: Cavo libero

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



#### JO350S192401W1

N.LED 5m 240led/m 2835 0,2W 24V 19,2W/m BC IP20

Confezione: PolyBag da 1pz.  
Imballo: Scatola da 5 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



## Disegni Tecnici

