



ANTINTRUSIONE




TELECAMERA IP  
TEL600 INT

### OBBIETTIVO ULTRA GRANDANGOLARE, INTERAZIONE CON SENSORI DI HOME AUTOMATION, VISUALIZZAZIONE DA REMOTO.

TEL600 INT è una telecamera HD 1080p dal design contemporaneo, con obiettivo ultra grandangolare e LED a infrarossi per la visione notturna. Dispone di un microfono e di un altoparlante con audio bidirezionale e funzione di cancellazione dell'eco. **Integrata nel sistema Egon**, può essere gestita da remoto via browser su PC o da smartphone con l'**APP Elkron Egon**. TEL600 INT offre più sicurezza all'utente perchè può inviare video/immagini di allarme, permettere controlli da remoto in tempo reale e coordinarsi con gli altri sensori di Home Automation: a fronte dell'accensione delle luci di casa, per esempio, può inviare automaticamente un video. I video e le immagini di allarme possono essere salvati localmente sulla telecamera, su una scheda MicroSD (opzionale) oppure sul portale utente Elkron Egon.


### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione video Full HD 1920 x 1080 pixel
- Obiettivo ultra grandangolare che non lascia angoli ciechi
- Audio bidirezionale con cancellazione dell'eco
- Filtro IR Cut per video nitidi giorno e notte
- Luce di riempimento a infrarossi (IR) per una migliore visione notturna
- Registrazione video di allarme con funzione pre e post-allarme
- Integrazione con sistemi di sicurezza domotici intelligenti per attivare allarmi video e creare scenari personalizzati
- Installazione a parete o da tavolo
- Staffa da parete per un'installazione flessibile
- Segnali di controllo regolari per garantire il buon funzionamento
- Integrata nel sistema antintrusione **EGON**

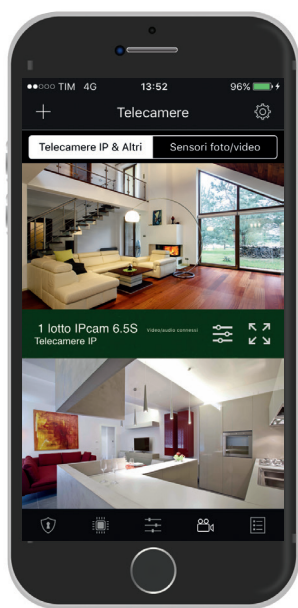



ANTINTRUSIONE

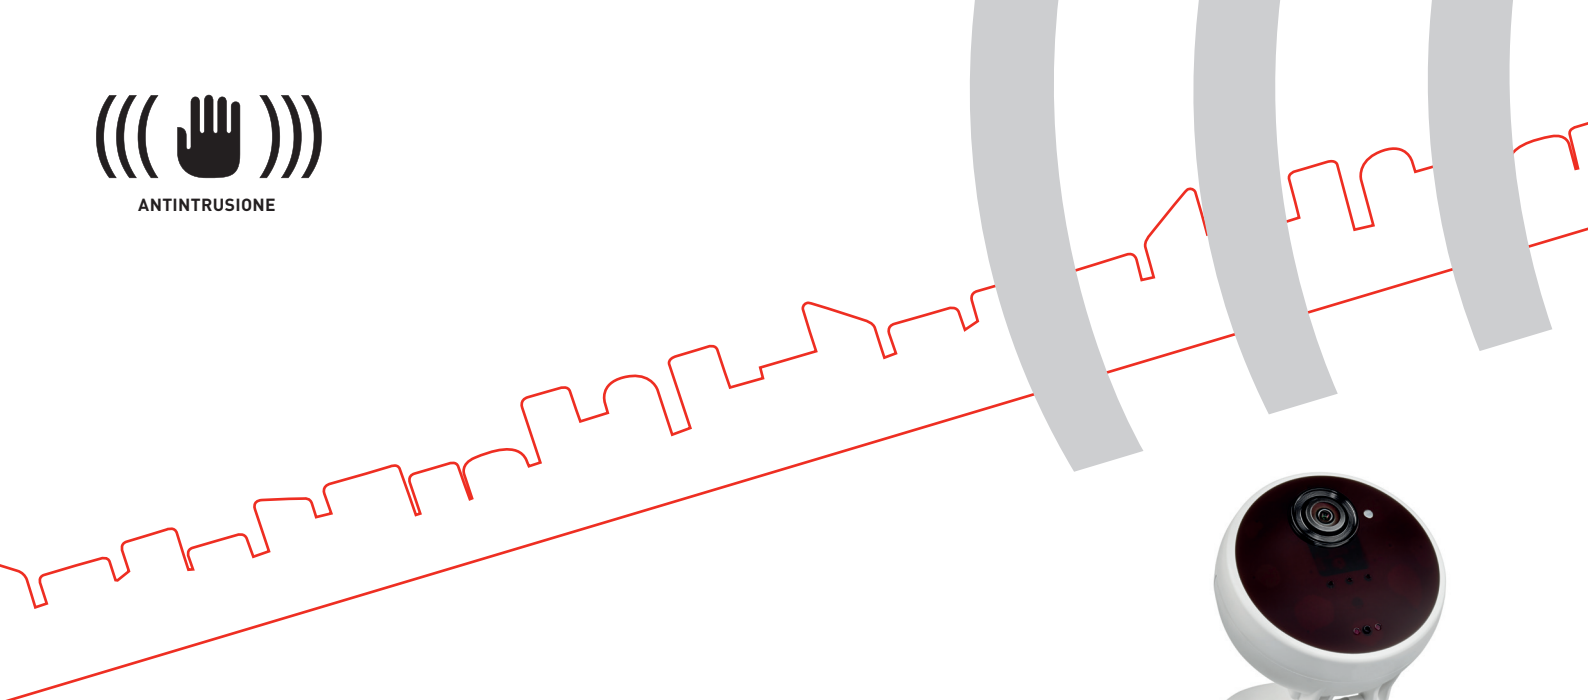

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TELECAMERA	
Sensore immagine/obiettivo	Scansione progressiva da 2 megapixel CMOS, fuoco fisso F2.0
Campo visivo	(D) 152°, (O) 127°, (V) 67°
Risoluzione	1920 X 1080 pixel
Illuminazione minima	0,1 lux
Filtro IR-Cut	Sì

FUNZIONAMENTO	
Compressione video	H.264 MJPEG
Frequenza di quadro	1920 x 1080 a 25 fps
Supporto audio	Microfono e altoparlante integrati bidirezionali
Impostazioni immagine	Luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, miglioramento bordi, indicazione data e ora
Rilevatore di movimento	Rilevatore di movimento video
Illuminatore a infrarossi (IR)	Sì

NETWORK	
Interfaccia	Ethernet 10/100
Modulo WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Crittografia wireless	WEP TKIP, AES, WPA/WPA2, WPS, sistema ad autenticazione aperta, a chiave condivisa, a chiave pairwise; servizio di autenticazione
Protocolli supportati	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, RTSP, IGMP, TSP, IGMP

DATI GENERALI	
Alimentazione	Adattatore 5 V 1 A, 100-240 V c.a.
Salvataggio locale	Slot per MicroSD max 32Gb (scheda MicroSD non inclusa)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)
Umidità di funzionamento	Fino all'85% senza condensazione
Dimensioni	Ø 81 mm x 70 mm x 102,65 mm

E\_BR0219\_TEL600\_ITA



T +39 011.39.86.700  
www.elkron.com  
info@elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.  
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)